


Valvole a pedale (5/2 vie)

Serie 4F




Simbolo



Caratteristiche del prodotto

1. Pedale in alluminio ad azione diretta, stabile ed affidabile;
2. Se la valvola deve essere attivata per lungo tempo, si consiglia di scegliere il modello con blocco;
3. Struttura e blocco solidi e sicuri, facili da agganciare e sganciare.
4. Disponibile con copertura in plastica ad alta resistenza meccanica.

Struttura interna

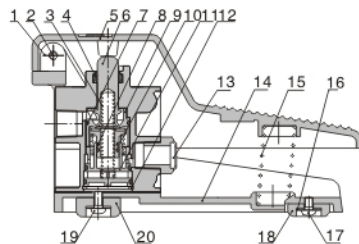

Nr.	Voce	Nr.	Voce	Nr.	Voce	Nr.	Voce
1	Pin	6	Bobina	11	Copertura inferiore	16	Rondella
2	Vite	7	O-ring	12	Clip C	17	Vite
3	Molla	8	O-ring	13	Silenziatore	18	Supporto di base
4	Clip E	9	Copertura frontale	14	Base	19	Vite
5	Pedale	10	Pistone	15	Molla	20	Supporto di base

Nota:

Nota: il modello con blocco richiede una frequente lubrificazione per assicurare il corretto funzionamento della macchina.

Specifiche

Modello	4F210-08	4F210-08L	4F210-08G	4F210-08LG
Fluido	Aria (filtrata a 40µm)			
Azione	Azione diretta-azione con pedale della valvola			
Dimensione porta ①	1/4"			
Tipo di valvola	5/2 vie			
Pressione di esercizio	0 - 0.8MPa(0-114Psi)			
Pressione di prova	1.5MPa(215Psi)			
Temperatura °C	-20-70			
Materiale del corpo	Legia di alluminio			
Lubrificazione	Non richiesta			

① Disponibile con filettatura G e PT.

Codice di ordinazione



Dimensioni

