kompaut
COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

VENTOSE POLIURETANO

SERIE: VBF (Soffietto/Piane)

Utilizzabili su superfici di:

- Pannelli e porte automotive
- Lastre o pannelli in metallo
- Compensato, vetro, impiallacciatura legno

Punti di forza:

- Antiscivolo
- Materiale più resistente e maggiore adesione
- Appoggio interno antiscivolo
- Antialone

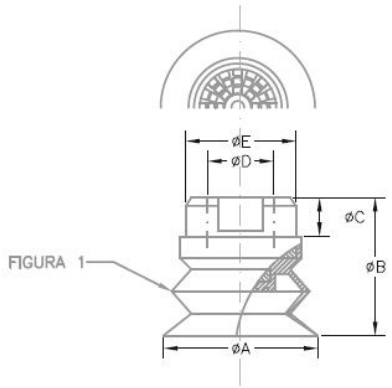

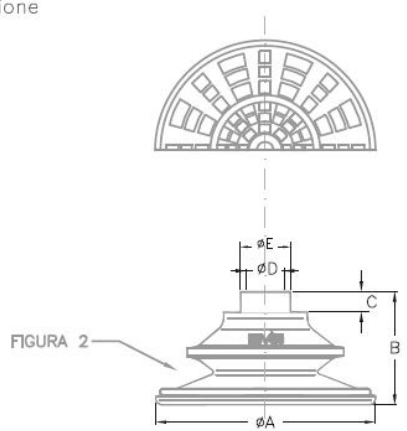

MATERIALE:* PU–POLIURETANO
WPU–POLIURETANO ALIMENTARE

La società si riserva di modificare il contenuto della presente senza preavviso.

TIPO :	FIGURA	DIMENSIONI mm					VOLUME	Peso sollevato Kg kPa			Y R min R. lav.	Schiac.	CODICE:
		A	B	C	D	E	cm³	–20	–60	–90	R. mm.	Y mm.	ventosa + supporto
VBF25 *–1/4F	1	25,5	25	7	1/4"	19,5	2,6	1,1	3,2	3,8	10	6	VBF25 *–1/4F
VBF30 *–1/8F	1	32	28	5	1/8"	19,8	6	1,77	9,66	9,48	14	7	VBF30 *–1/8F
VBF40 *–1/4F	2	42	29	5	1/4"	19,8	7,2	2,5	21	12,8	18	9	VBF40 *–1/4F
VBF50 *–1/2F	2	51,5	37	7	1/4"	24,8	11	4,2	13,2	16,3	22	11,5	VBF50 *–1/4F
VBF60 *–1/2F	2	64	41,5	10	1/2"	29	22	9	16	18	35	15	VBF60 *–1/2F
VBF80 *–1/2F	2	84	49,5	10	1/2"	29	59,5	12	21	25	50	22	VBF80 *–1/2F
VBF100 *–1/2F	2	103	55	10	1/2"	29	103,5	15	27	31	70	20	VBF100 *–1/2F