kompaut
COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

VENTOSE POLIURETANO

SERIE: VFC

Utilizzabili su superfici di:

- Pannelli e porte automotive
- Lastre o pannelli in metallo e vetro



Fig. 1

Punti di forza:

- Manipolazione di superfici piane e curve
- Appoggio interno antiscivolo
- Estrema stabilità

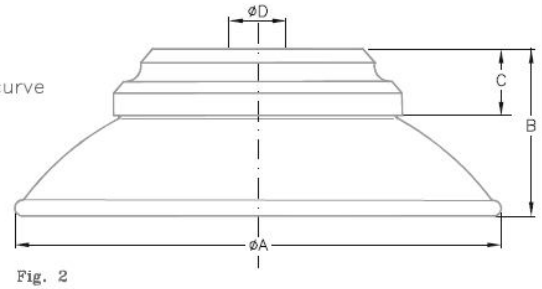

Fig. 2

MESCOLE:* N –NBR; S –SILICONE; CS–CONDUT.SILICONE; WS–SILICONE ALIMENTARE; HS–SILICONE ALTA TEMP.; U –URETANO; A –ANTIALONE; PU–POLIURETANO

La società si riserva di modificare il contenuto della presente senza preavviso.

TIPO :	FIGURA	DIMENSIONI mm					VOLUME	Peso sollevato Kg kPa			Y R min		CODICE:
		A	B	C	D	E	cm³	–20	–60	–90	R. lav. R. mm.	Schiac. Y mm.	ventosa + supporto
VFC50	1	50	26,5	10	1/8"	3/8"	10	3,57	8,6	12,8	50	5	VFC50 *–1838MF
VFC60	1	60	31,5	10	1/8"	3/8"	20	5,5	14,0	18,5	60	6	VFC60 *–1838MF
VFC75	1	75	33,5	10	3/8"	3/8"	30	7,6	19	25,5	75	6,5	VFC75 *–1838MF
VFC90 PU	2	90	34,5	18	1/2"	––	60	9,4	25	32,5	96	8,5	VFC90 PU–12F
VFC100	2	100	40	18	1/2"	––	80	12,7	35,7	46,9	110	10	VFC100 *–12F