


KOMPAUT - Marnate (VA)

EIETTORI

70...300


TAB. P15/2009

- 1 - BUSSOLA ASPIRAZIONE
- 2 - GHIERA DI CONTROLLO PORTATA
- 3 - ATTACCO ARIA COMPRESSA
- 4 - INSERTO(opzione)
- 5 - SCARICO

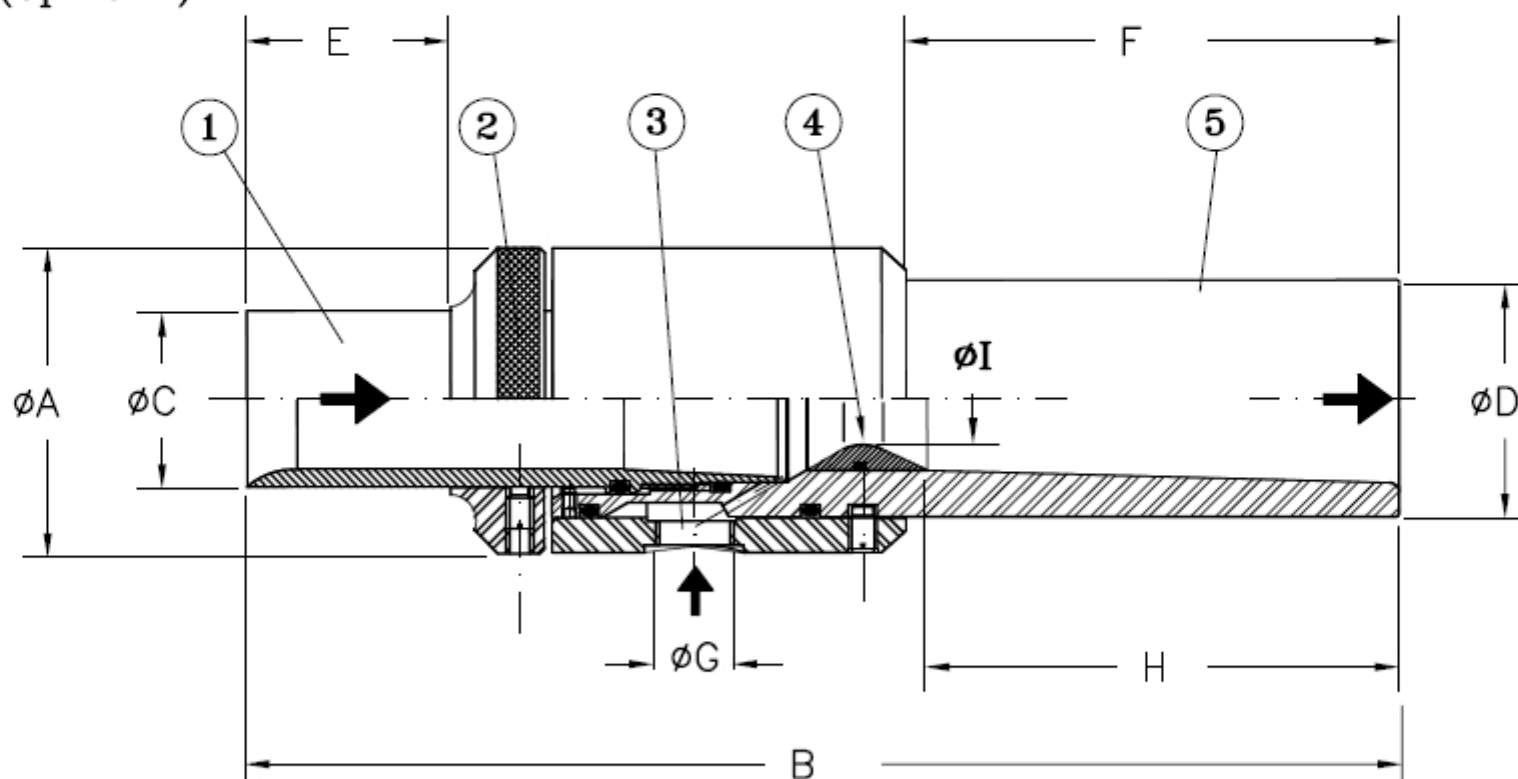


EIETTORE		tipo:	70	150	300
Aria aspirata		m ³ /h	0...102	0...280	0...560
Depressione		mm/H ₂ O	-1150	-1300	
Depressione con Inserto		mm/H ₂ O	-1800	-2200	
Consumo aria (*6 bar)		l/sec	0...6,3	0...16,6	0...33,3
Aria compres.: Press.lavoro		bar	6		
Pressione max		bar	7		
Tipo			non lubrificata		
Materiale			alluminio/acciaio		
Peso max		Kg.	0,4	0,7	1,2
CODICE:			Alpha 31.08.015	Alpha 31.08.011	Alpha 31.08.001
Dimensioni:	A	mm	32	45	65
	B	mm	106	165	250
	C	mm	16,5	25	37
	D	mm	22	33	50
	E	mm	17,5	20	45
	F	mm	55,5	70	104
	G	mm	1/8"	1/4"	3/8"
	H	mm	43,4	67	98
	I	mm	8,5	13,3	20
OPZIONI:					
Eiettore INOX		CODICE:	ALPHA APHPBJ03 INOX	ALPHA 31.08.012	ALPHA 31.08.002
Inserto INOX		CODICE:	ALPHA APHPB038/1	ALPHA 31.08.014	ALPHA 31.08.004
TEFLONATO			SI	SI	SI
ACCESSORI:					
Inserto		CODICE:	ALPHA APHPB038	Alpha 31.08.013	Alpha 31.08.003
Tubo speciale spiralato					
Elettrovalvola comando aria					
vacuostato di controllo					
indicatore depressione					


(%)—kPa **DEPRESSIONE**

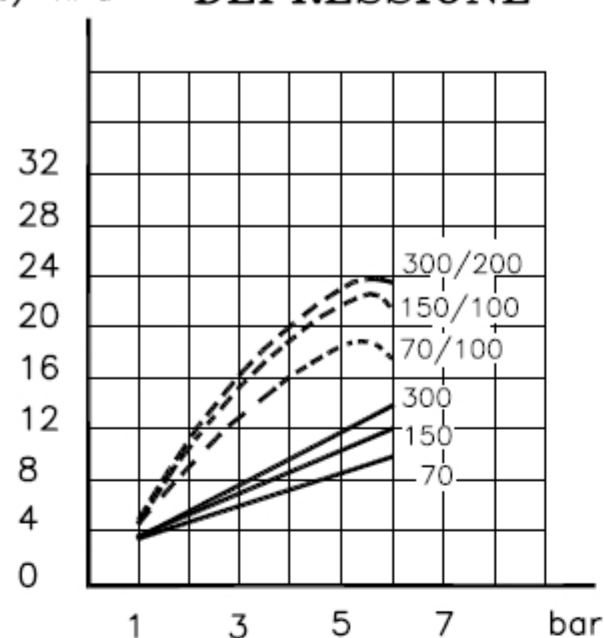

m³/h **ARIA ASPIRATA**

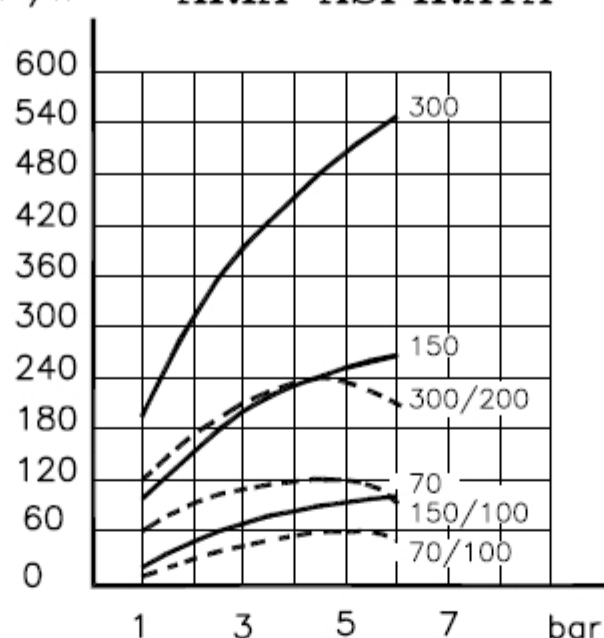


l/min **CONSUMO ARIA**

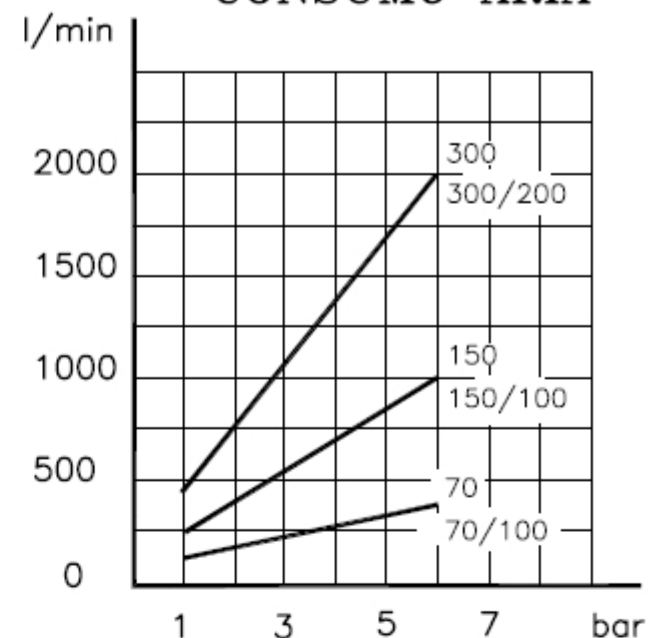

SCHEMA TRASPORTATORE

- 1 — Lancia di aspirazione
- 2 — Eiettore
- 3 — Alimentazione aria comp.
- 4 — Tubo flessibile
- 5 — Separatore ciclonico

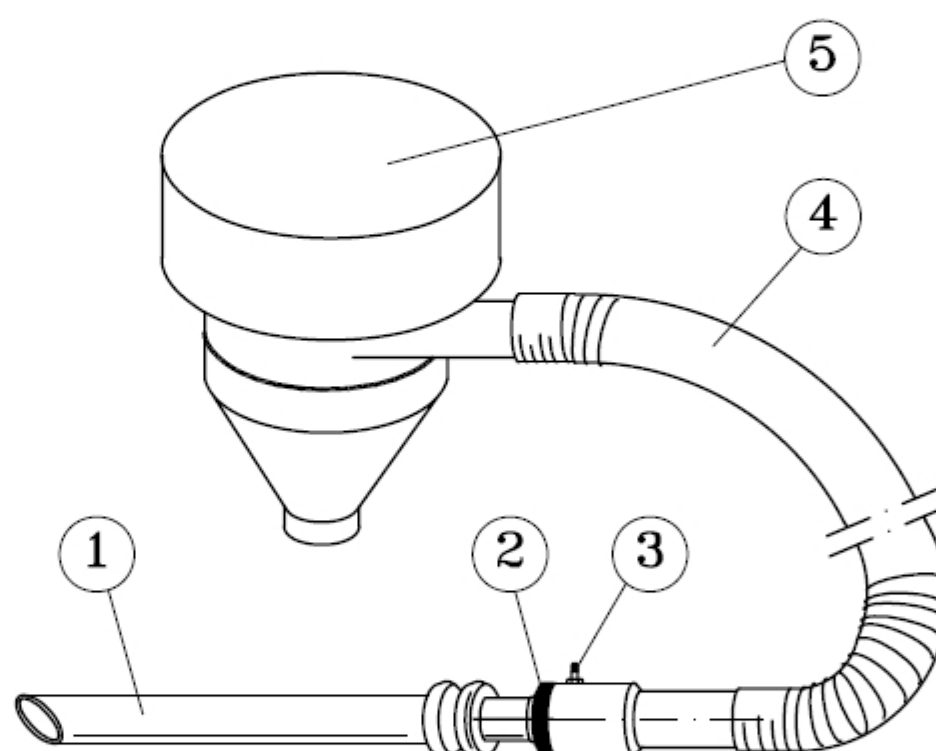

I VALORI DI QUESTA TABELLA SONO RIFERITI ALL'EIETTORE TIPO 300

MATERIALE TRASPORTATO	Lunghezza trasporto Mt.	Altezza trasporto Mt.	Quantita' trasportata Kg/h
PISELLI secchi	5	0	1200
	20	5	800
GRANULATI PLASTICI poliesteri	5	0	800
	20	5	700
CAFFE' in grani	5	0	500
	20	5	450
ZUCCHERO polvere	5	0	550
	20	5	450

Per un trasporto > di 5 mt. l'INSERTO 200 e' necessario.

La societa si riserva di modificare il contenuto della presente senza preavviso.