


VACUOSTATO DIGITALE

(BREV.)

MANOVACUOSTATI DIGITALI
PRESSOSTATI DIGITALI

TAB.VP 2/2013

VACUOSTATO: LETT. 1/100

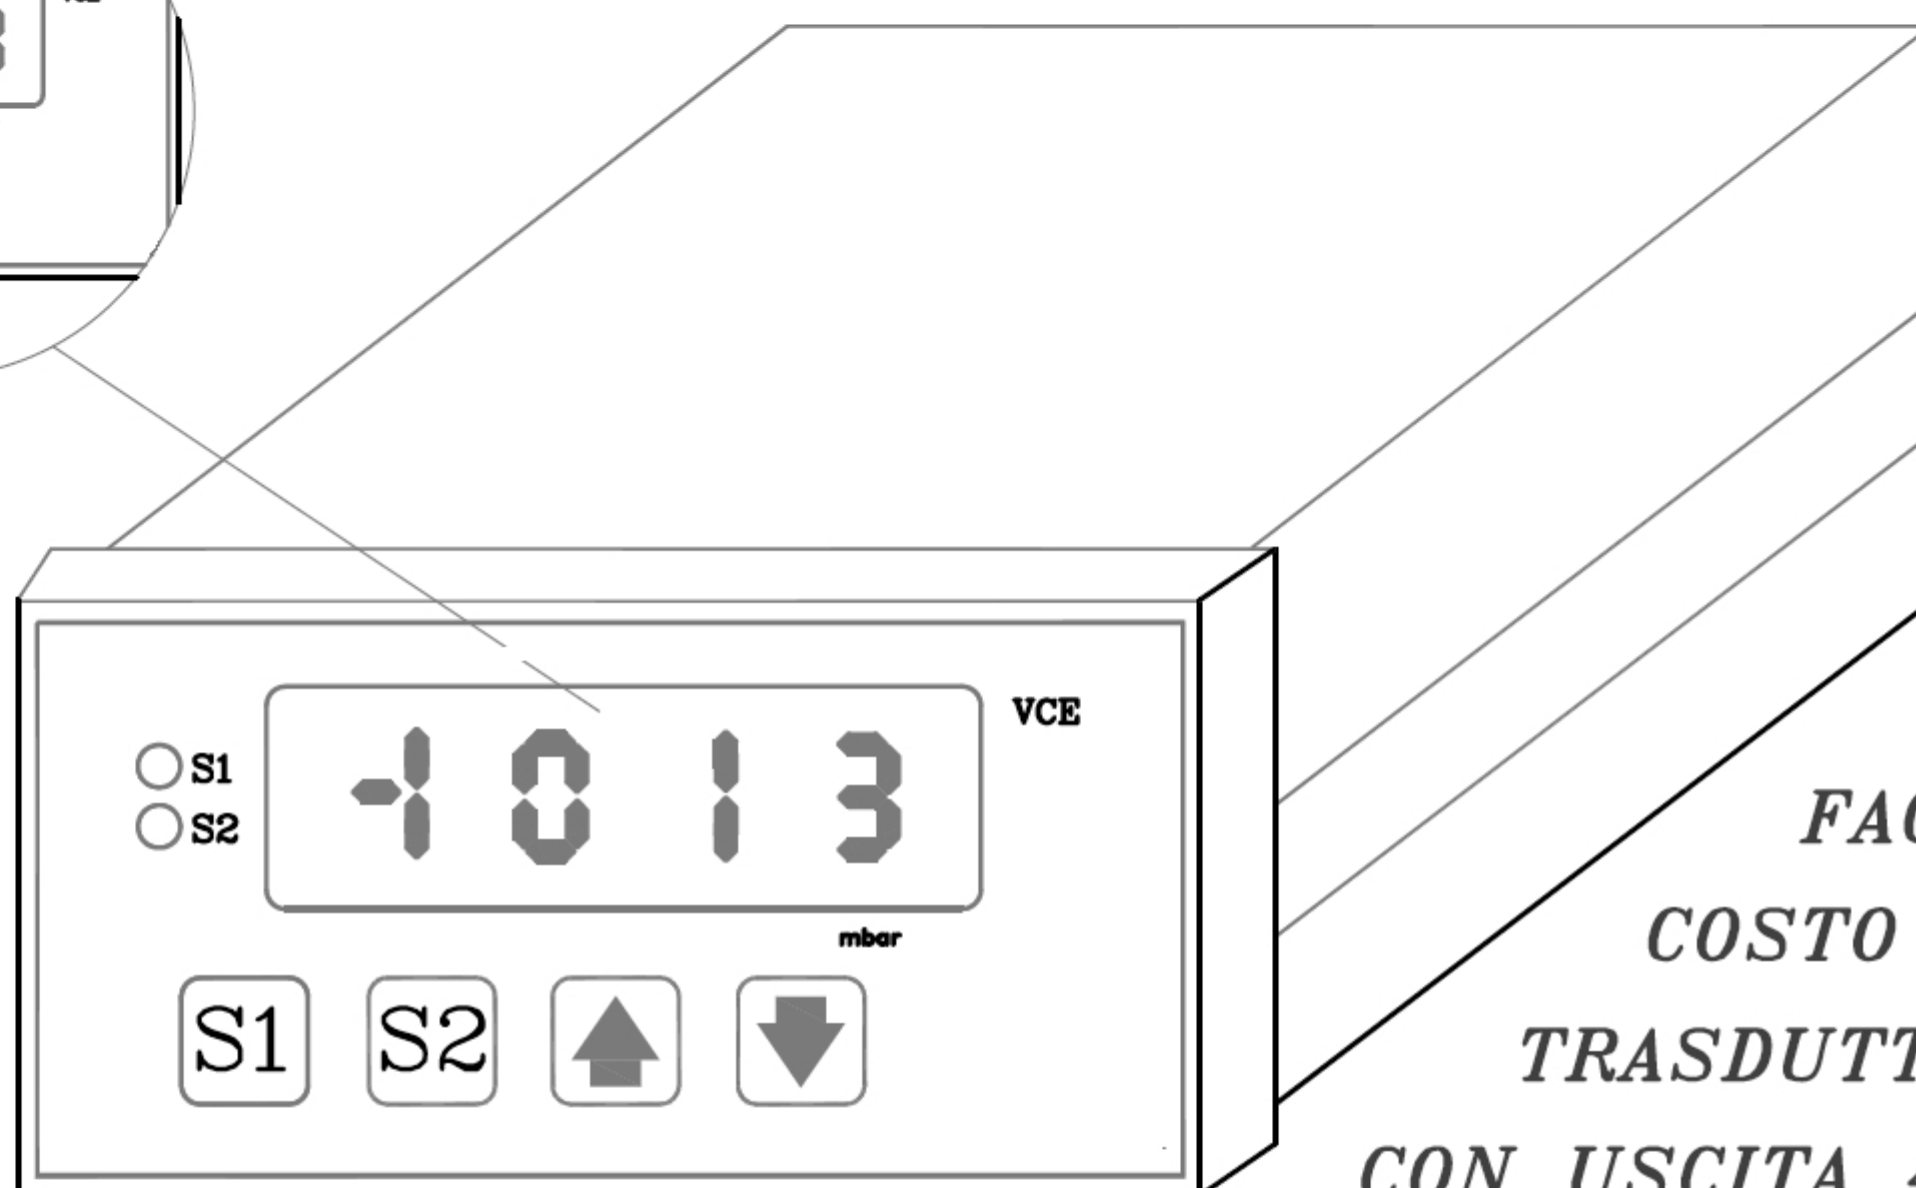

COMPATTO

"CERTIFICABILE"

FACILE DA USARE

COSTO INTERESSANTE


TRASDUTTORE INCORPORATO

CON USCITA 4...20 mA (0...10 V)



ALTRE SCALE A RICHIESTA

(controllato da microprocessore)

modello VCEA/...R		-1 +0,6	±200/10	± 200	± 2000	-0,5 +4	0 +10
campo di misura (programmabili)	bar	---	---	---	---	-0,5...+4,0	0,00...10,00
	mbar abs. - *	-1013...+600	---	---	---	---	---
	mbar abs. + *	0...1013	---	---	---	---	---
	kpascal - *	-101,3...0	---	---	---	-50...+400	0...1000
	kpascal + *	0...101,3	---	---	---	---	---
	mm/hg *	-760...0	---	---	---	---	---
	torr *	0...760	---	---	---	---	---
	*(abs/rel-intellig.)	% O ₂ (residuo)	0...21,9	---	---	---	---
	mm/H ₂ O (pascal)	---	±10 (±100)	±200 (±2000)	±2000	---	---
pressione max (rottura) bar		2	0,025	0,05	0,6	7	17
precisione F.S. %		±0,1					
custodia DIN IP 30 mm		96x48x150					
visualizzazione digit		3 1/2					
alimentazione rete		V. 24-110-220 Hz 50/60 V cc. 24					
2 soglie (S1 S2) : rele uscita differenziale		1 A. 220 V. - (scelta: rele eccitato in salita o in discesa) regolabile					
uscita analogica		4...20 mA (0...10V. a richiesta)					
temperatura di lavoro °C		0...+50					
trasduttore PIEZORESISTIVO		assoluto	relativo				
precisione F.S.O. %		±0,1					
compatibile		aria umida - gas non corrosivi					
filtro protez: porosita' micron		50					
durata cicli-min		100x10 ⁶					
CODICE:		ALPHA VCEA-1+0,6	ALPHA VCER 200/10	ALPHA VCER 200	ALPHA VCER 2000	ALPHA VCER-0,5+4	ALPHA VCER 0+10
OPZIONI:		TARABILE CON CERTIFICAZIONE INTERNA O "SIT"					
		TRASDUTTORE STAGNO (per liquidi e gas corrosivi)					
		programmabile a mezzo PLC o PC					
		soglie tarabili fisse - picchi max e minimi					
		soglie a contatti statici					
		trasduttori differenziali per alta e bassa pressione					
#		VACUOSTATO: LETTURA CENTESIMALE (0,02 mbar)					
ACCESSORI COSIGLIATI:		spegni arco (consigliato su bobine di valvole)					
		IP 65 - Coperchio di protezione trsparente e apribile					
		filtro di protezione per fluidi polverosi					
		tubo elastico per vuoto d. int. 4					

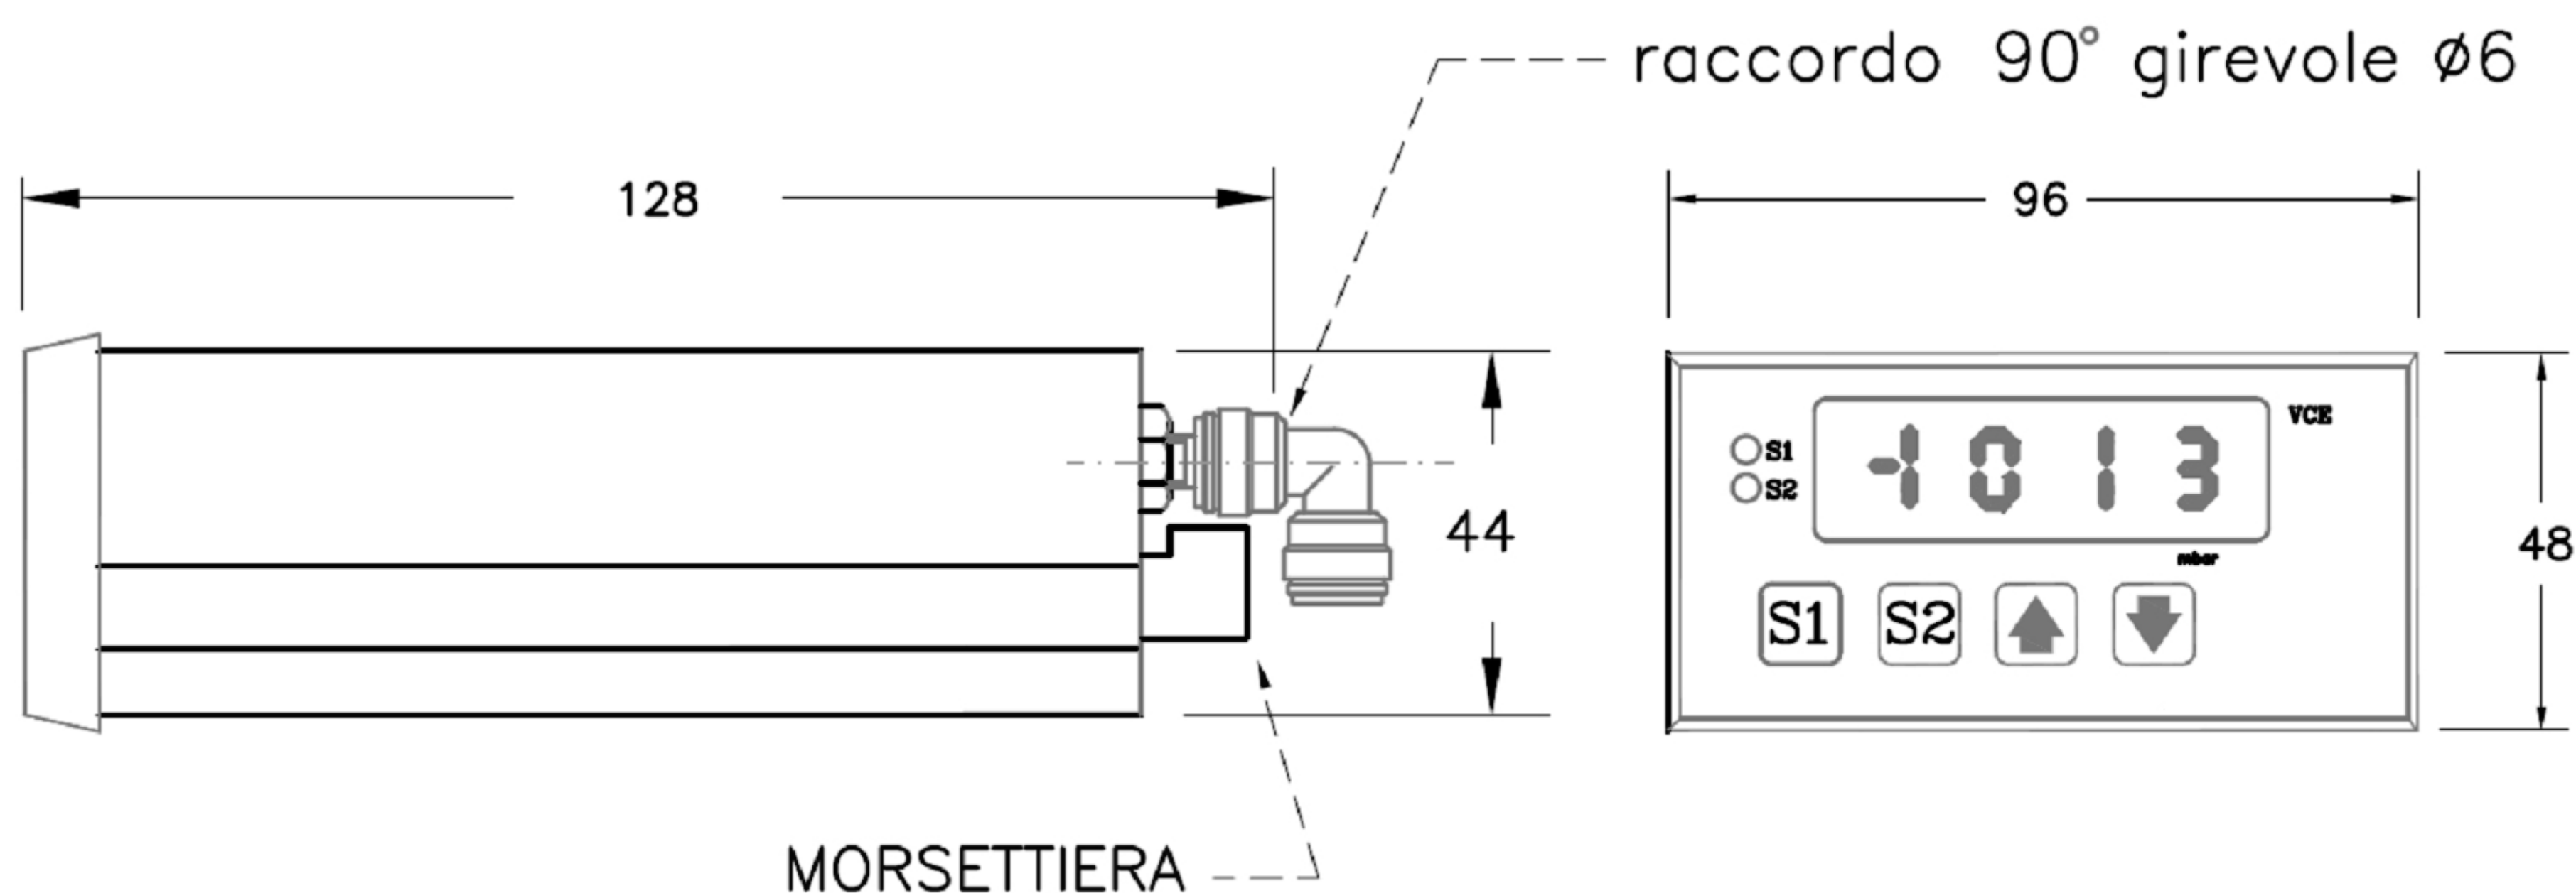


DIMENSIONI D'INGOMBRO

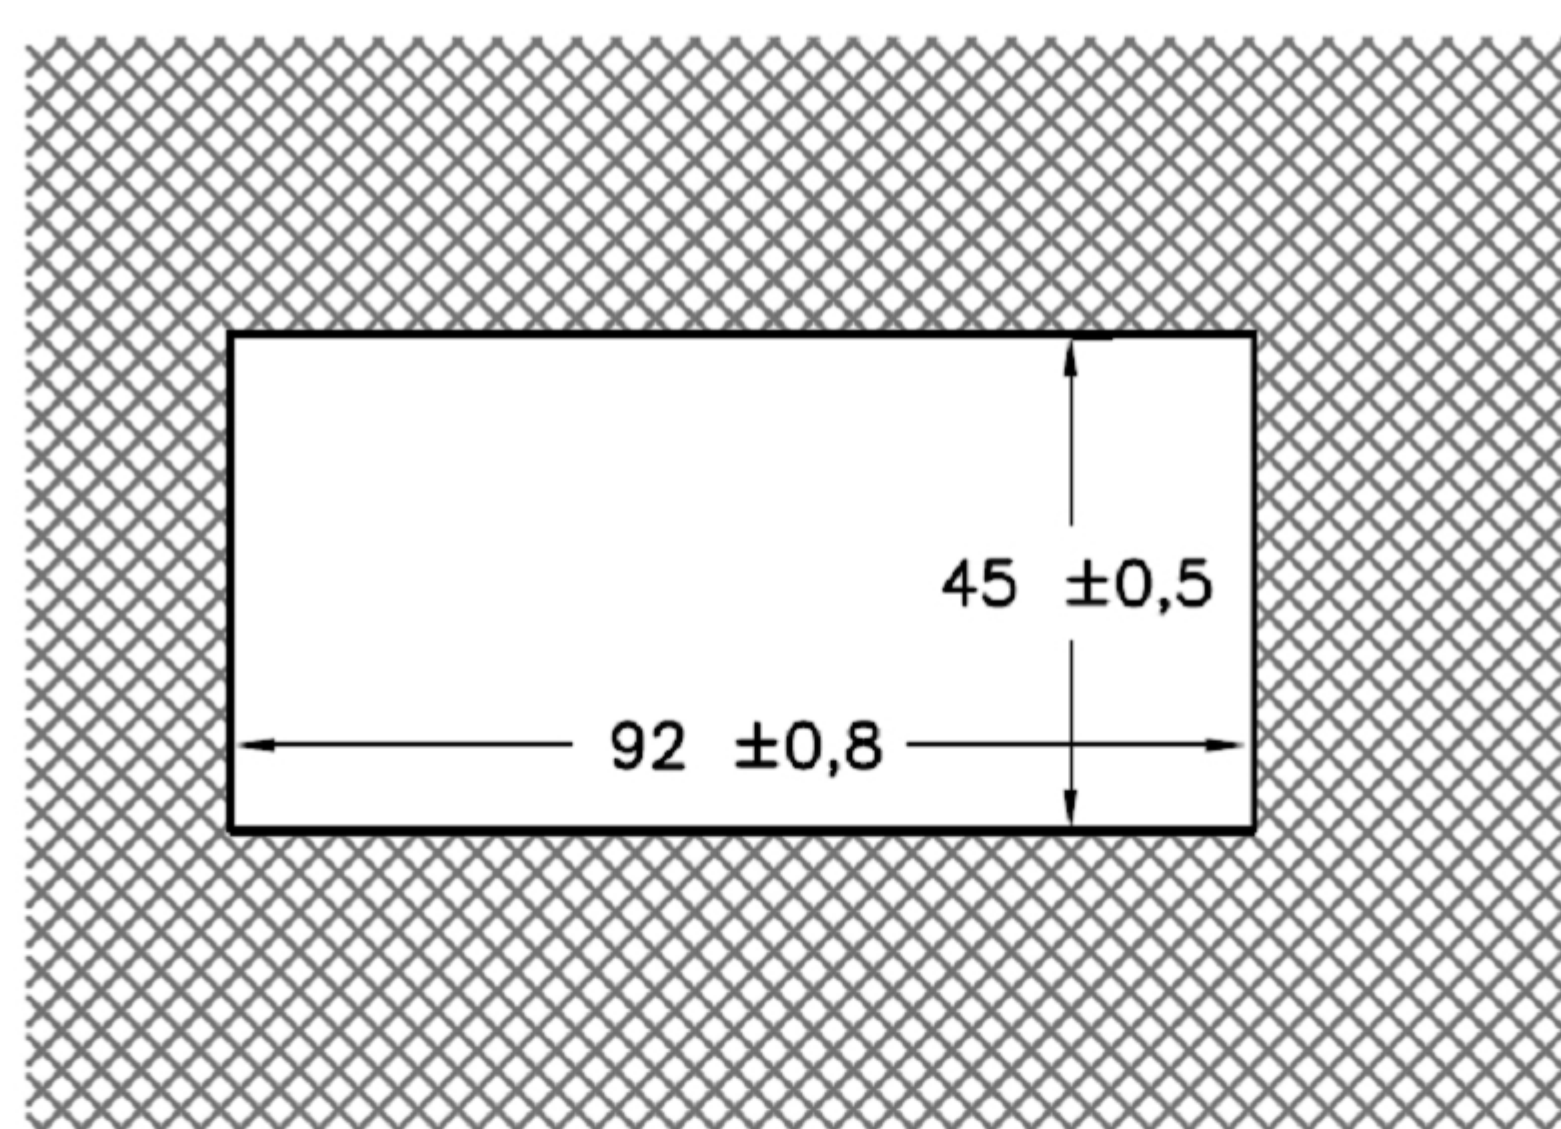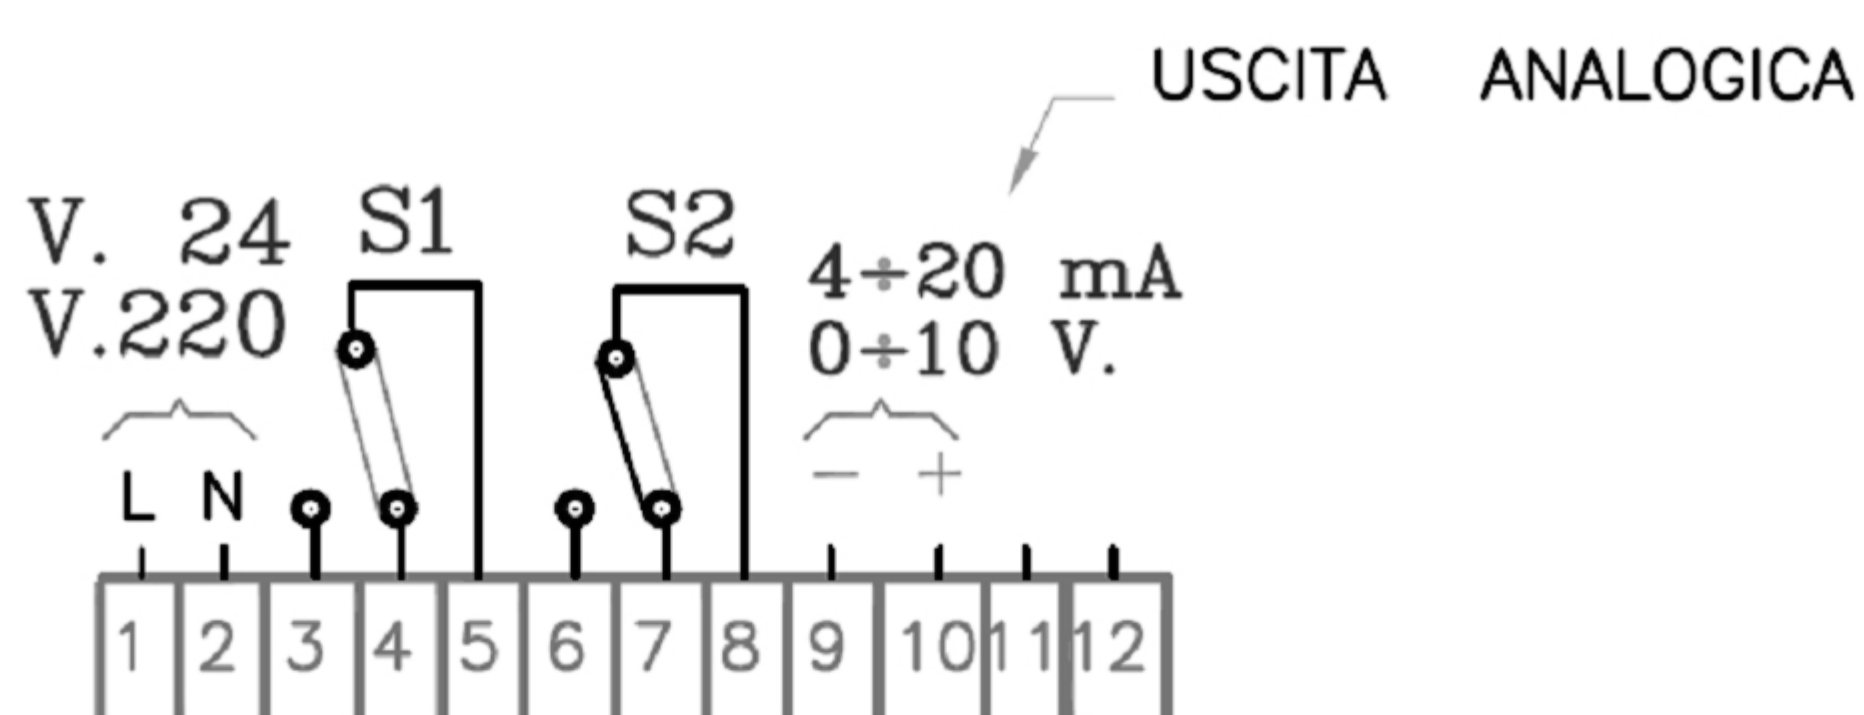

MORSETTIERA ELETTRICA

FORO LAMIERA

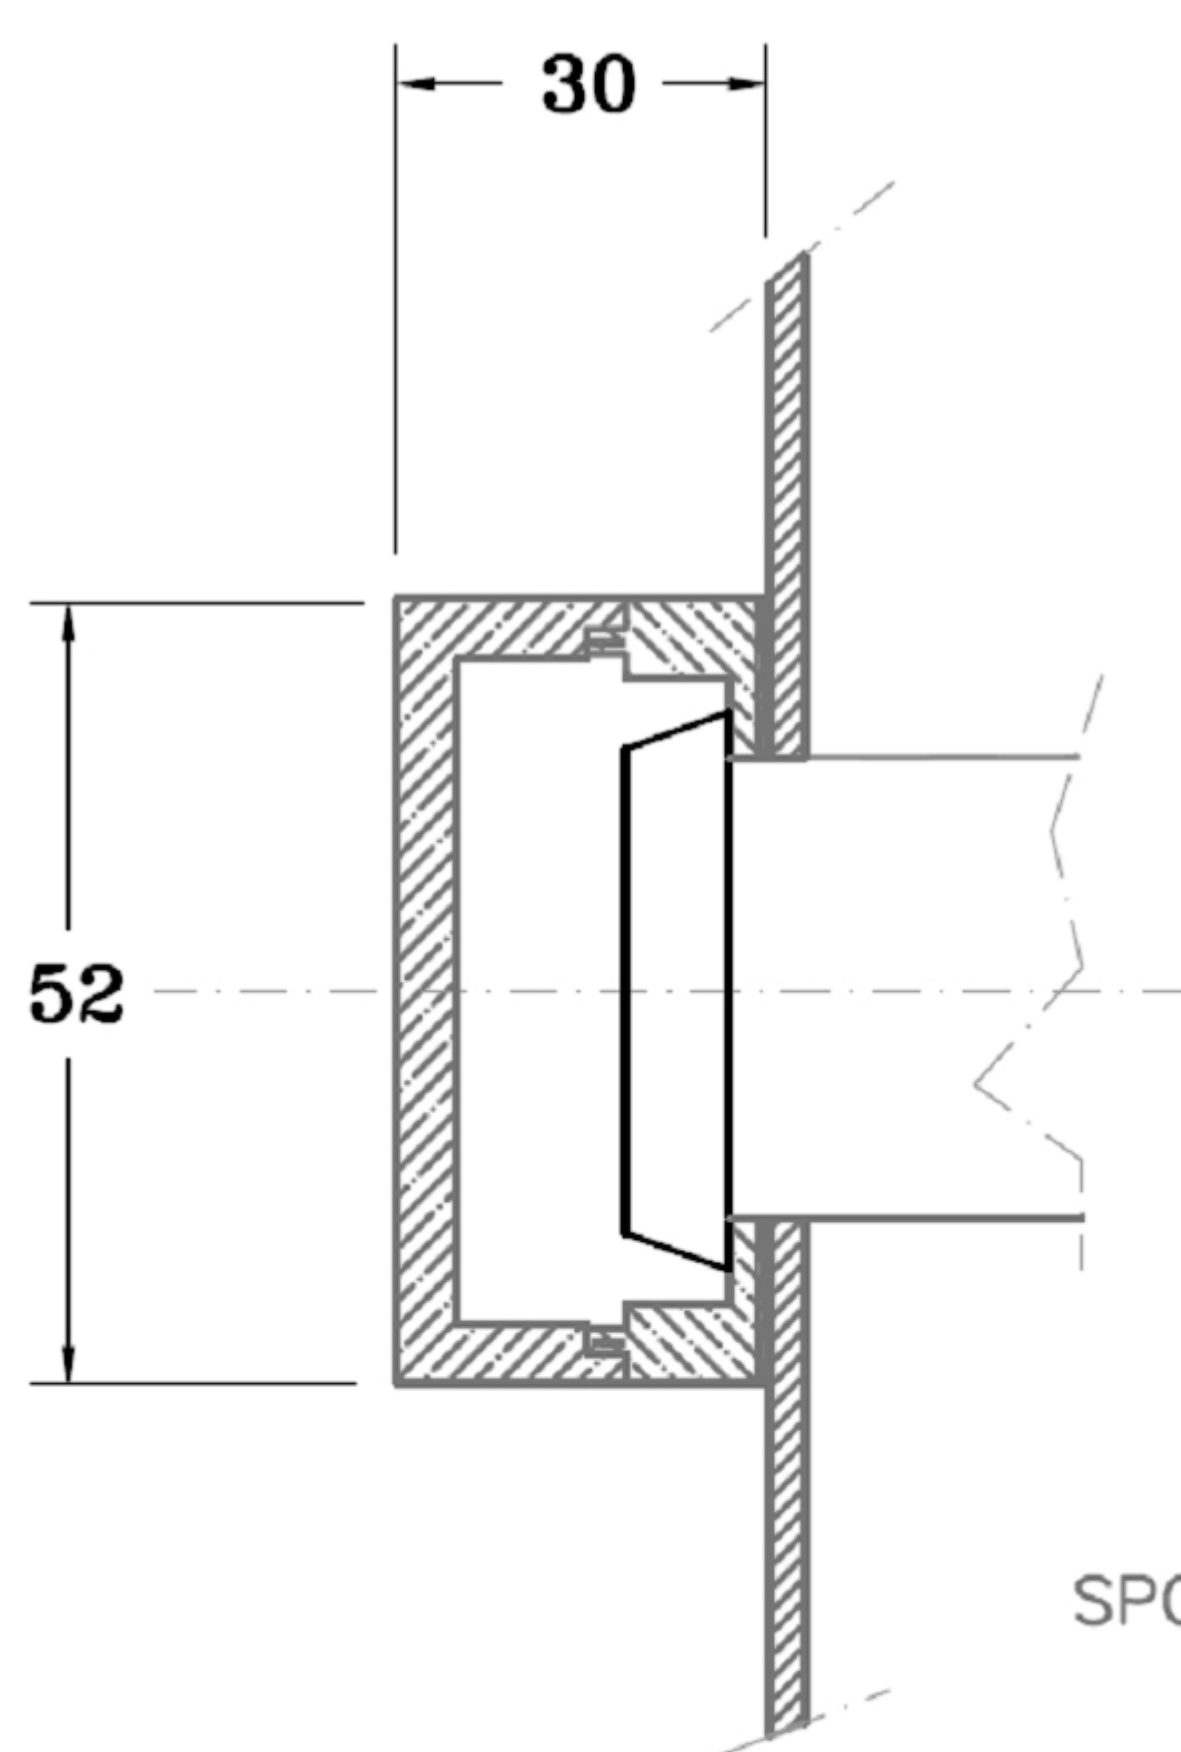

PROTEZIONE IP 65

