

CILINDRI DIN ISO 15552 DIAMETRO 320mm

DIN ISO 15552 CYLINDERS D. 320mm

Versioni disponibili - Available versions

CDEA..X - CDEMA..X - CDEAP..X - CDEMAP..X



Cilindri a norma ISO15552

Fornito con dado stelo

Esecuzione magnetica e non, ammortizzata e non
A richiesta con stelo inox e guarnizioni speciali (alte e basse temperature)

ISO 15552 cylinders

Supplied with piston rod nut

Magnetic and non-magnetic version, cushioned and non-cushioned

Available under request with piston rod in stainless steel and special seals (high and low temperatures)

Informazioni Tecniche

Technical Information

Testate Covers	Alluminio pressofuso Die-casted aluminium
Tubo Tube	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
Pistone Piston	Alluminio Aluminium
Guarnizioni Seals	poliuretano - NBR polyurethane - NBR
Boccola Bush	Bronzo sinterizzato Sintered bronze
Stelo* Piston rod*	Acciaio cromato Chromium coated steel
Tiranti Tie rods	Acciaio inox AISI303 AISI303 stainless steel
Pressione MAX MAX pressure	10 bar
Temperatura di impiego Temperature	-30°C +80°C con aria secca -30°C +80°C with dry air
Fluido Working fluid	Aria compressa filtrata e lubrificata e non Filtered and lubricated or not compressed air

*Per ordinare, aggiungere "I" al codice standard.

*To order add "I" to the standard code number.

Corse standard

Standard strokes

Ø (mm)	Corse standard (mm) Standard strokes (mm)
320	25-40-50-80-100-125-160-200-250-300-320-400-500
DOPPIO EFFETTO DOUBLE ACTING	

Accessori

Accessories


Ømm	Cerniera femmina Female hinge	Cerniera maschio Male hinge	Cerniera intermedia Hinge intermediate	Perno per cerniera femmina Pivot for female hinge	Forcella Clevis	Dado asta Piston rod nut
320	CERF320X	CERM200X	CERI320XR	PERC320X	FORM48DIN	ANA320X

DOPPIO EFFETTO AMMORTIZZATO

DOUBLE ACTING CUSHIONED D.320mm

CDEAØ/...X

CDEMAØ/...X

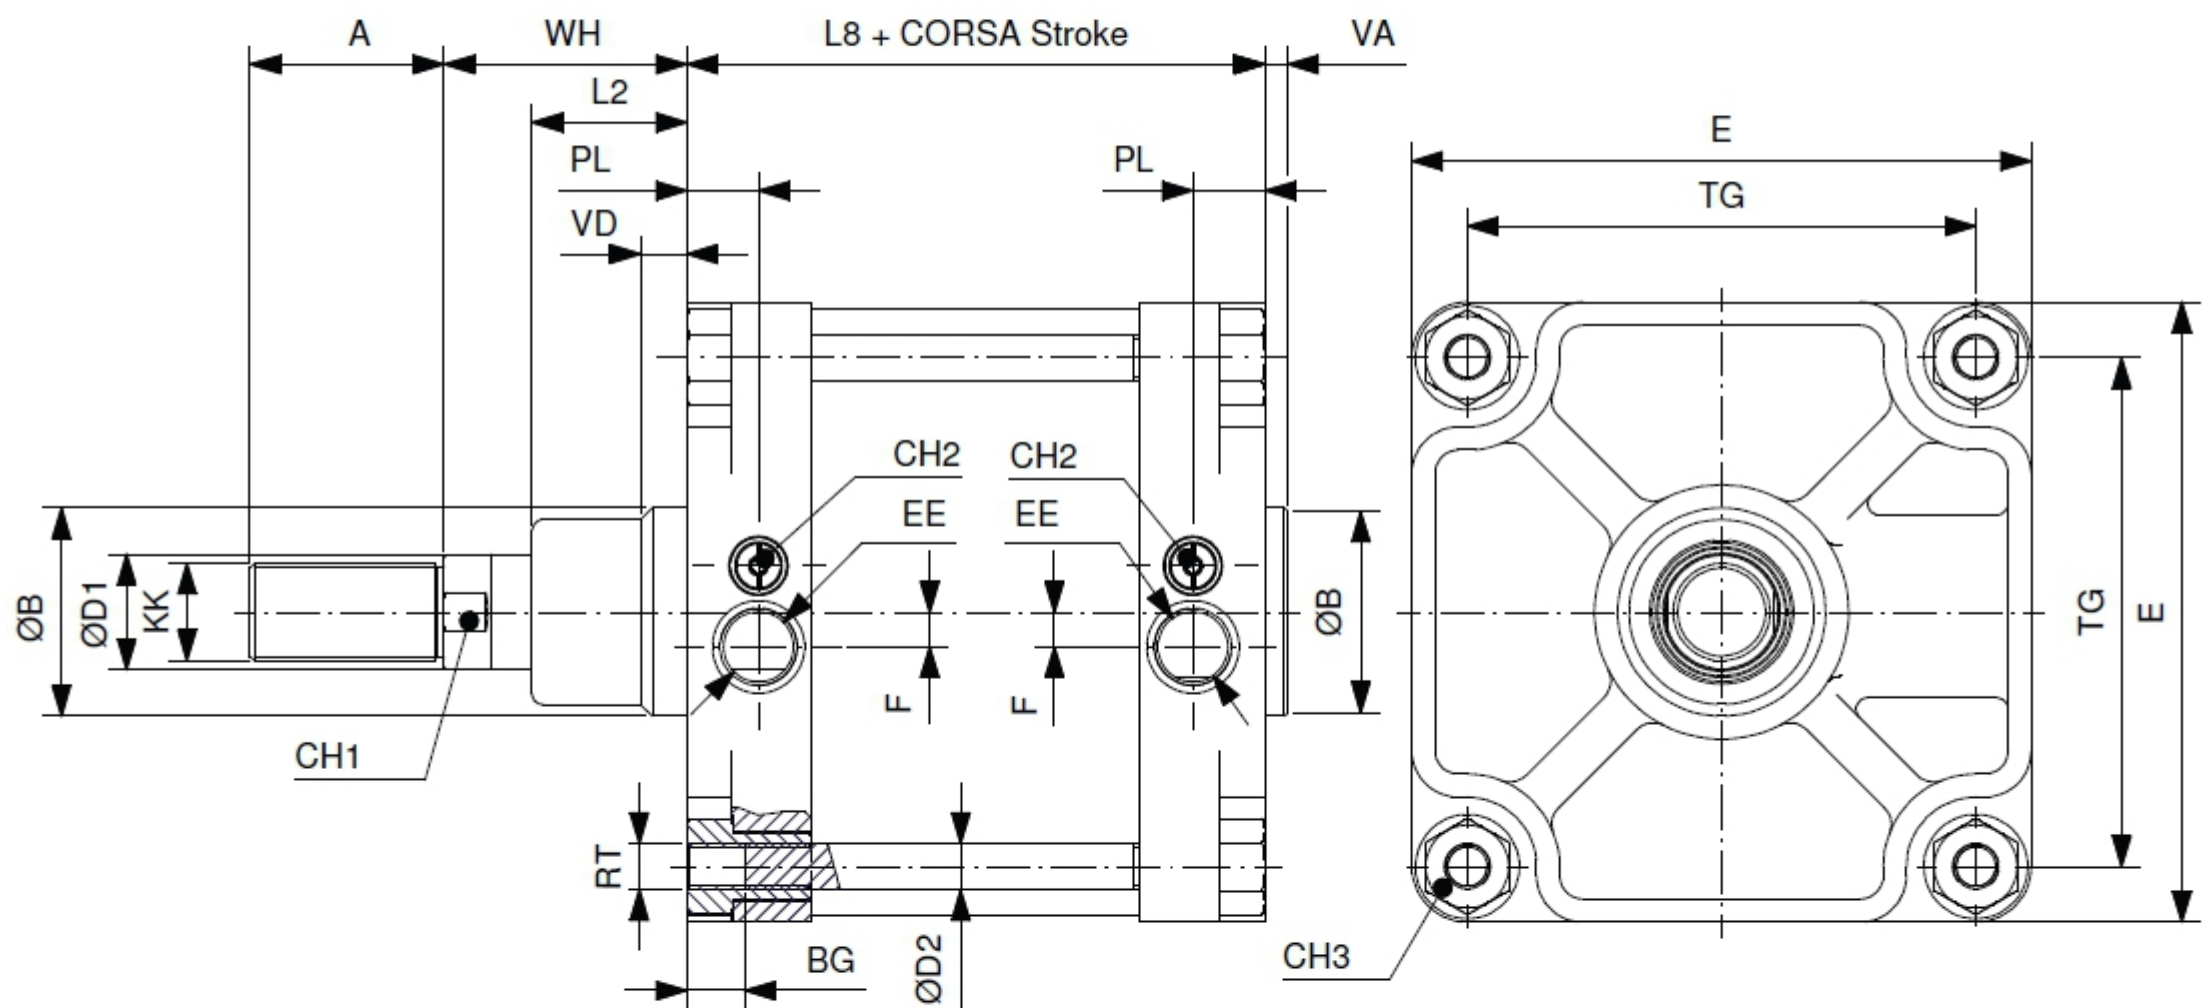

DIMENSIONI DIMENSIONS

Ømm	ØD1	ØD2	KK	A	ØB	VD	VA	L2	RT	BG	TG	EE	F	PL	WH	L8	E	CH1	CH2	CH3
320	63	25	M48X2	96	110	20	10	82	M24X3	28	270	1"G	-	31	120	220	340	55	6	46

FORZE DI TRAZIONE E SPINTA (6 BAR) TRACTION AND THRUST FORCES (6 BAR)


Ø mm	FORZA DI SPINTA (N) THRUST FORCE (N)	FORZA DI TRAZIONE (N) TRACTION FORCE (N)
320	45819	44043

DOPPIO EFFETTO AMMORTIZZATO STELO PASSANTE

DOUBLE ACTING CUSHIONED THROUGH PISTON ROD

CDEAPØ/...X

CDEMAPØ/...X

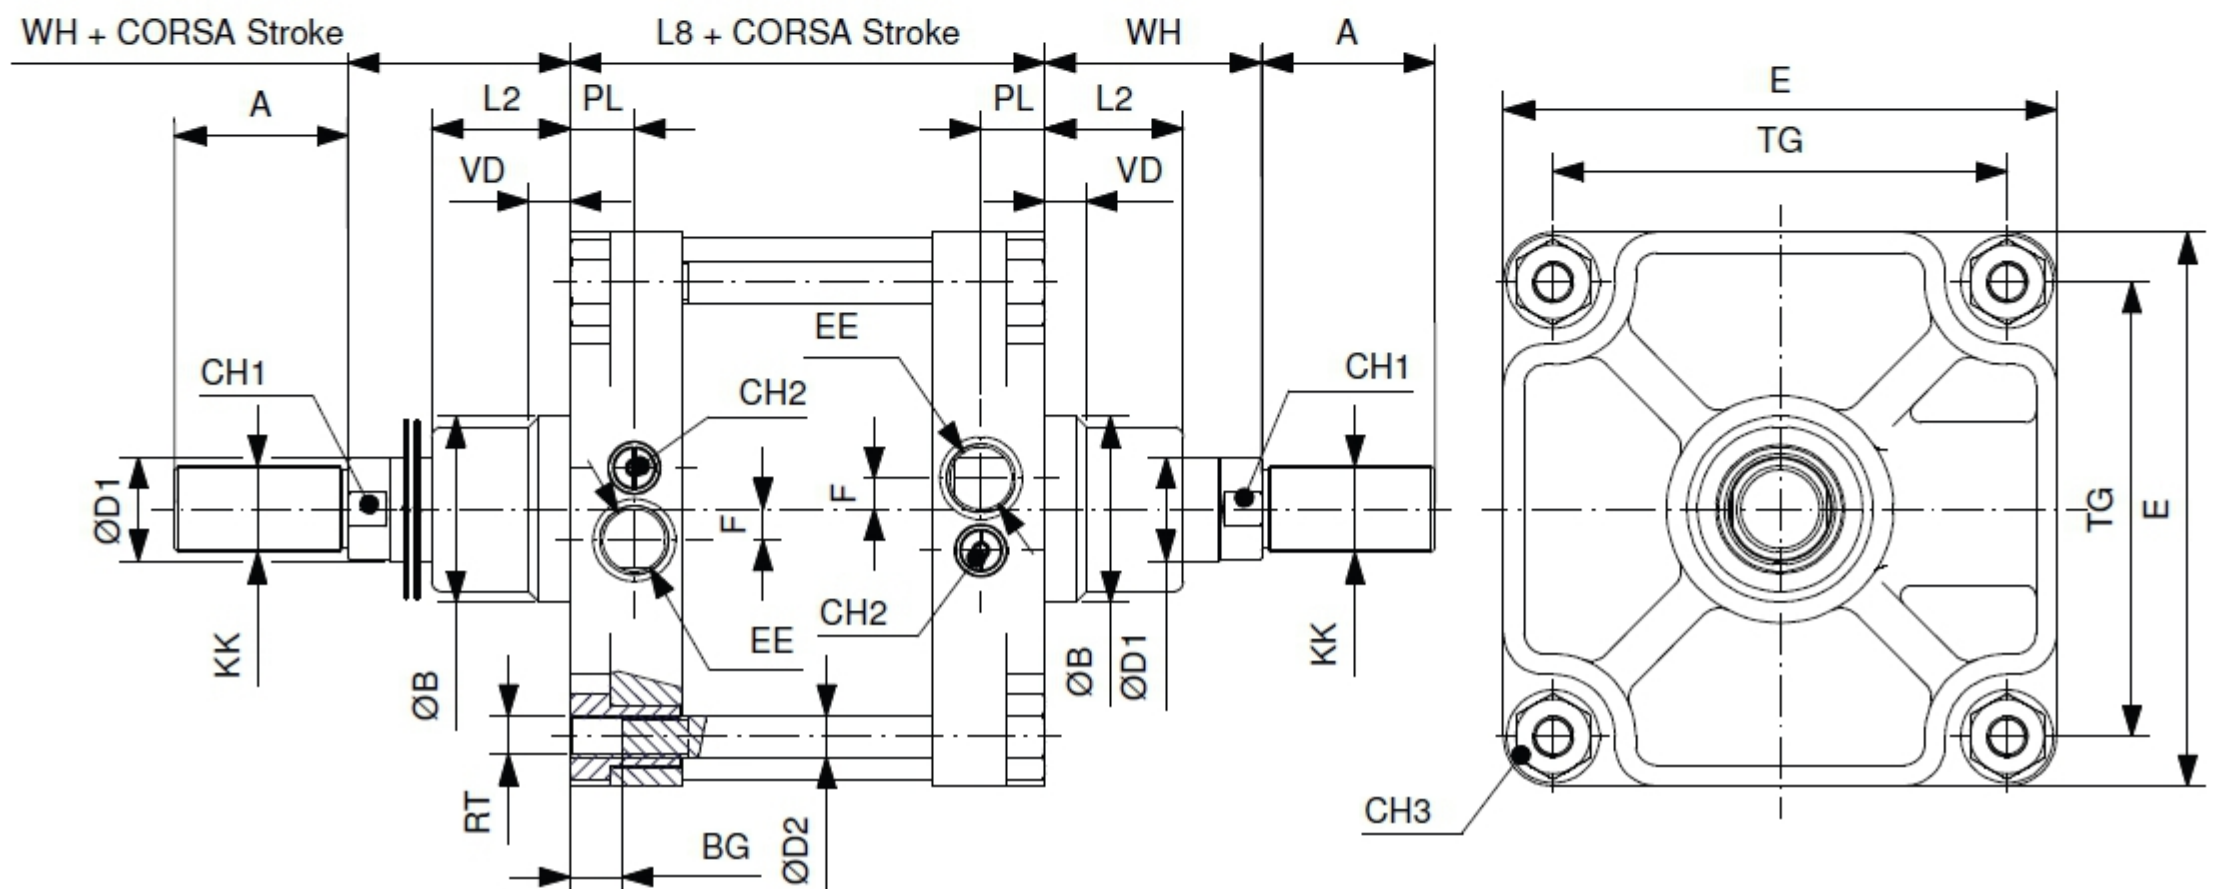

DIMENSIONI

DIMENSIONS

Ømm	ØD1	ØD2	KK	A	ØB	VD	L2	RT	BG	TG	EE	F	PL	WH	L8	E	CH1	CH2	CH3
320	63	25	M48X2	96	110	20	82	M24X3	28	270	1"G	-	31	120	220	340	55	6	46

FORZE DI TRAZIONE E SPINTA (6 BAR)

TRACTION AND THRUST FORCES (6 BAR)

Ø mm	FORZA DI SPINTA (N) THRUST FORCE (N)	FORZA DI TRAZIONE (N) TRACTION FORCE (N)
320	44043	44043