

POMPE PER VUOTO PNEUMATICHE

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

Pompe vuoto Classic serie AAVP M25-150L




M..L = medio livello di vuoto
M = medio livello di vuoto

tipo: Classic AAVP-...			M25L	M50L	M75L	M100L	M125L	M150L
Aria aspirata NI/min			420	700	950	1010	1400	1500
Vuoto finale ABS KPa			-92					
Consumo aria NI/s			1,9	3,8	5,7	7,6	9,1	10,95
Pressione lavoro bar			3,4...6					
Pressione max bar			7					
Rumorosità dBa			60...65					
Temperatura °C			-20...80					
Peso g			644	760		878	1200	
Materiale			AL-PPS-SS-PA-NBR					
CODICE AAVP-			M25L	M50L	M75L	M100L	M125L	M150L
Dimensioni: mm A			203,5		223,5		244	
B			45		65		85	
ACCESSORI:								
Guarnizioni: VITON o EPDM								
Piastra di connessione PPS								
Filtri AAVA-			AFCV 025	AFCV 060	AFCV 060	AFCV 060	AFCV 100	AFCV 100
Valvola di non ritorno								
Valvola regolazione vuoto								
Vacuostati								
Vuotometri								

POMPE PER VUOTO PNEUMATICHE



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

Pompe vuoto Classic serie AAVP M25-150L

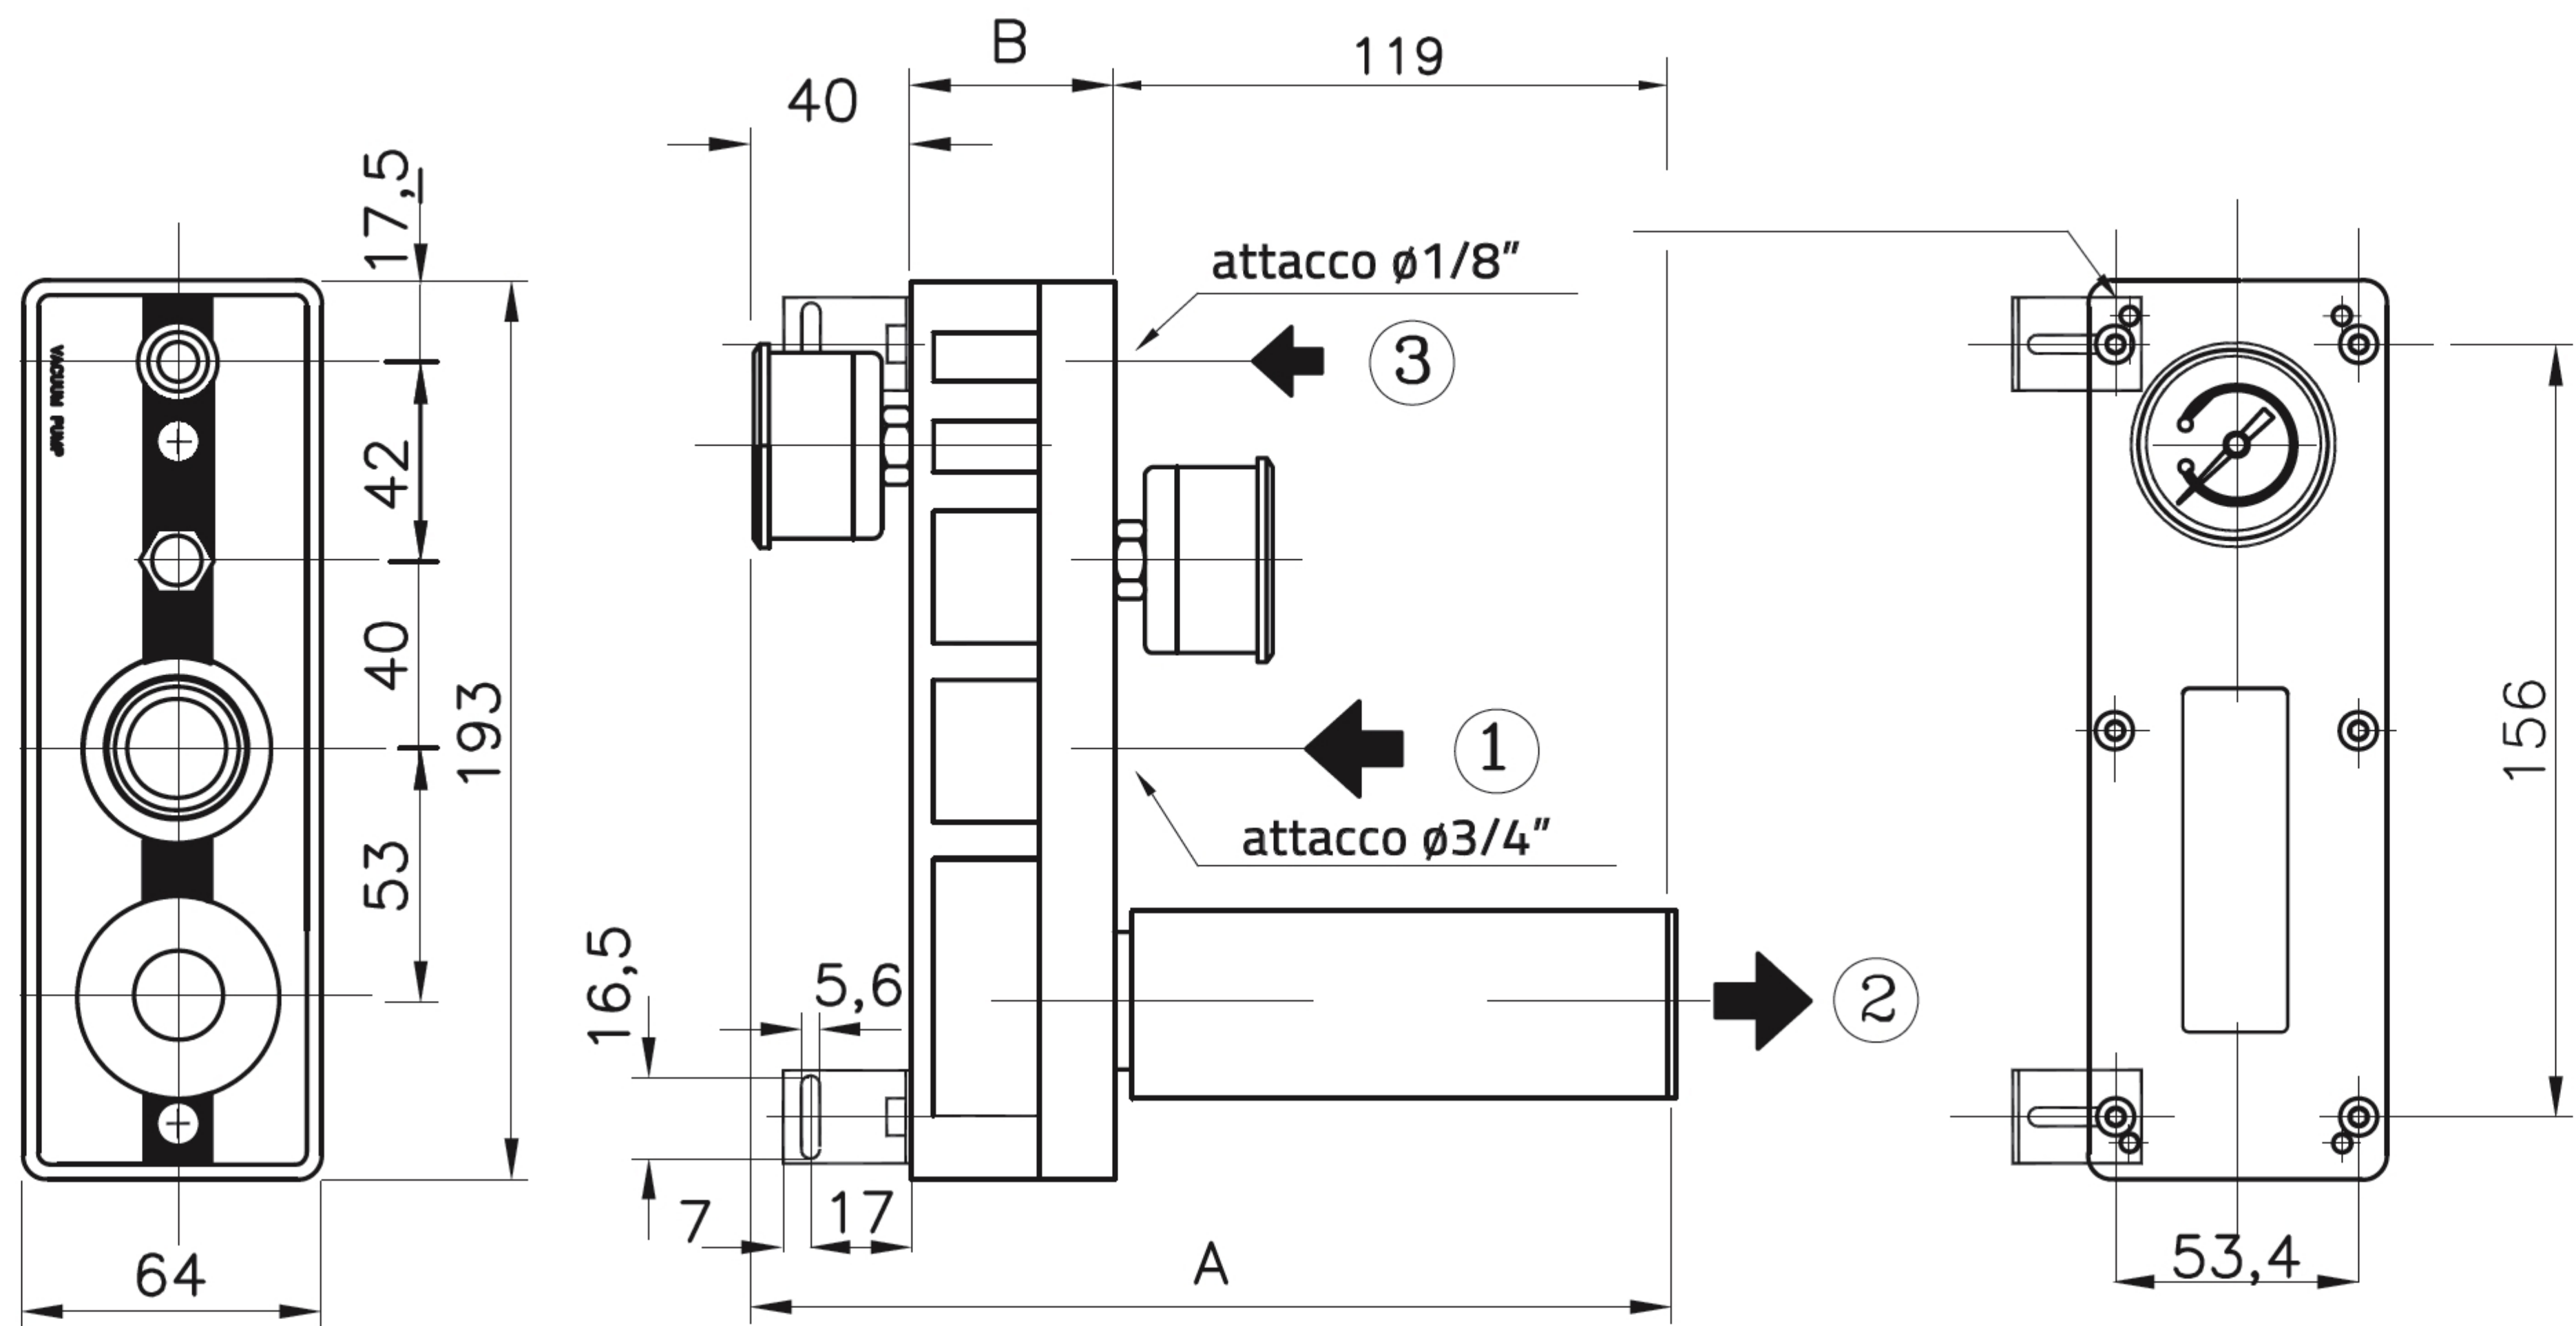

- 1 - ASPIRAZIONE
- 2 - MANDATA
- 3 - ALIMENTAZIONE ARIA


Diagramma della portata

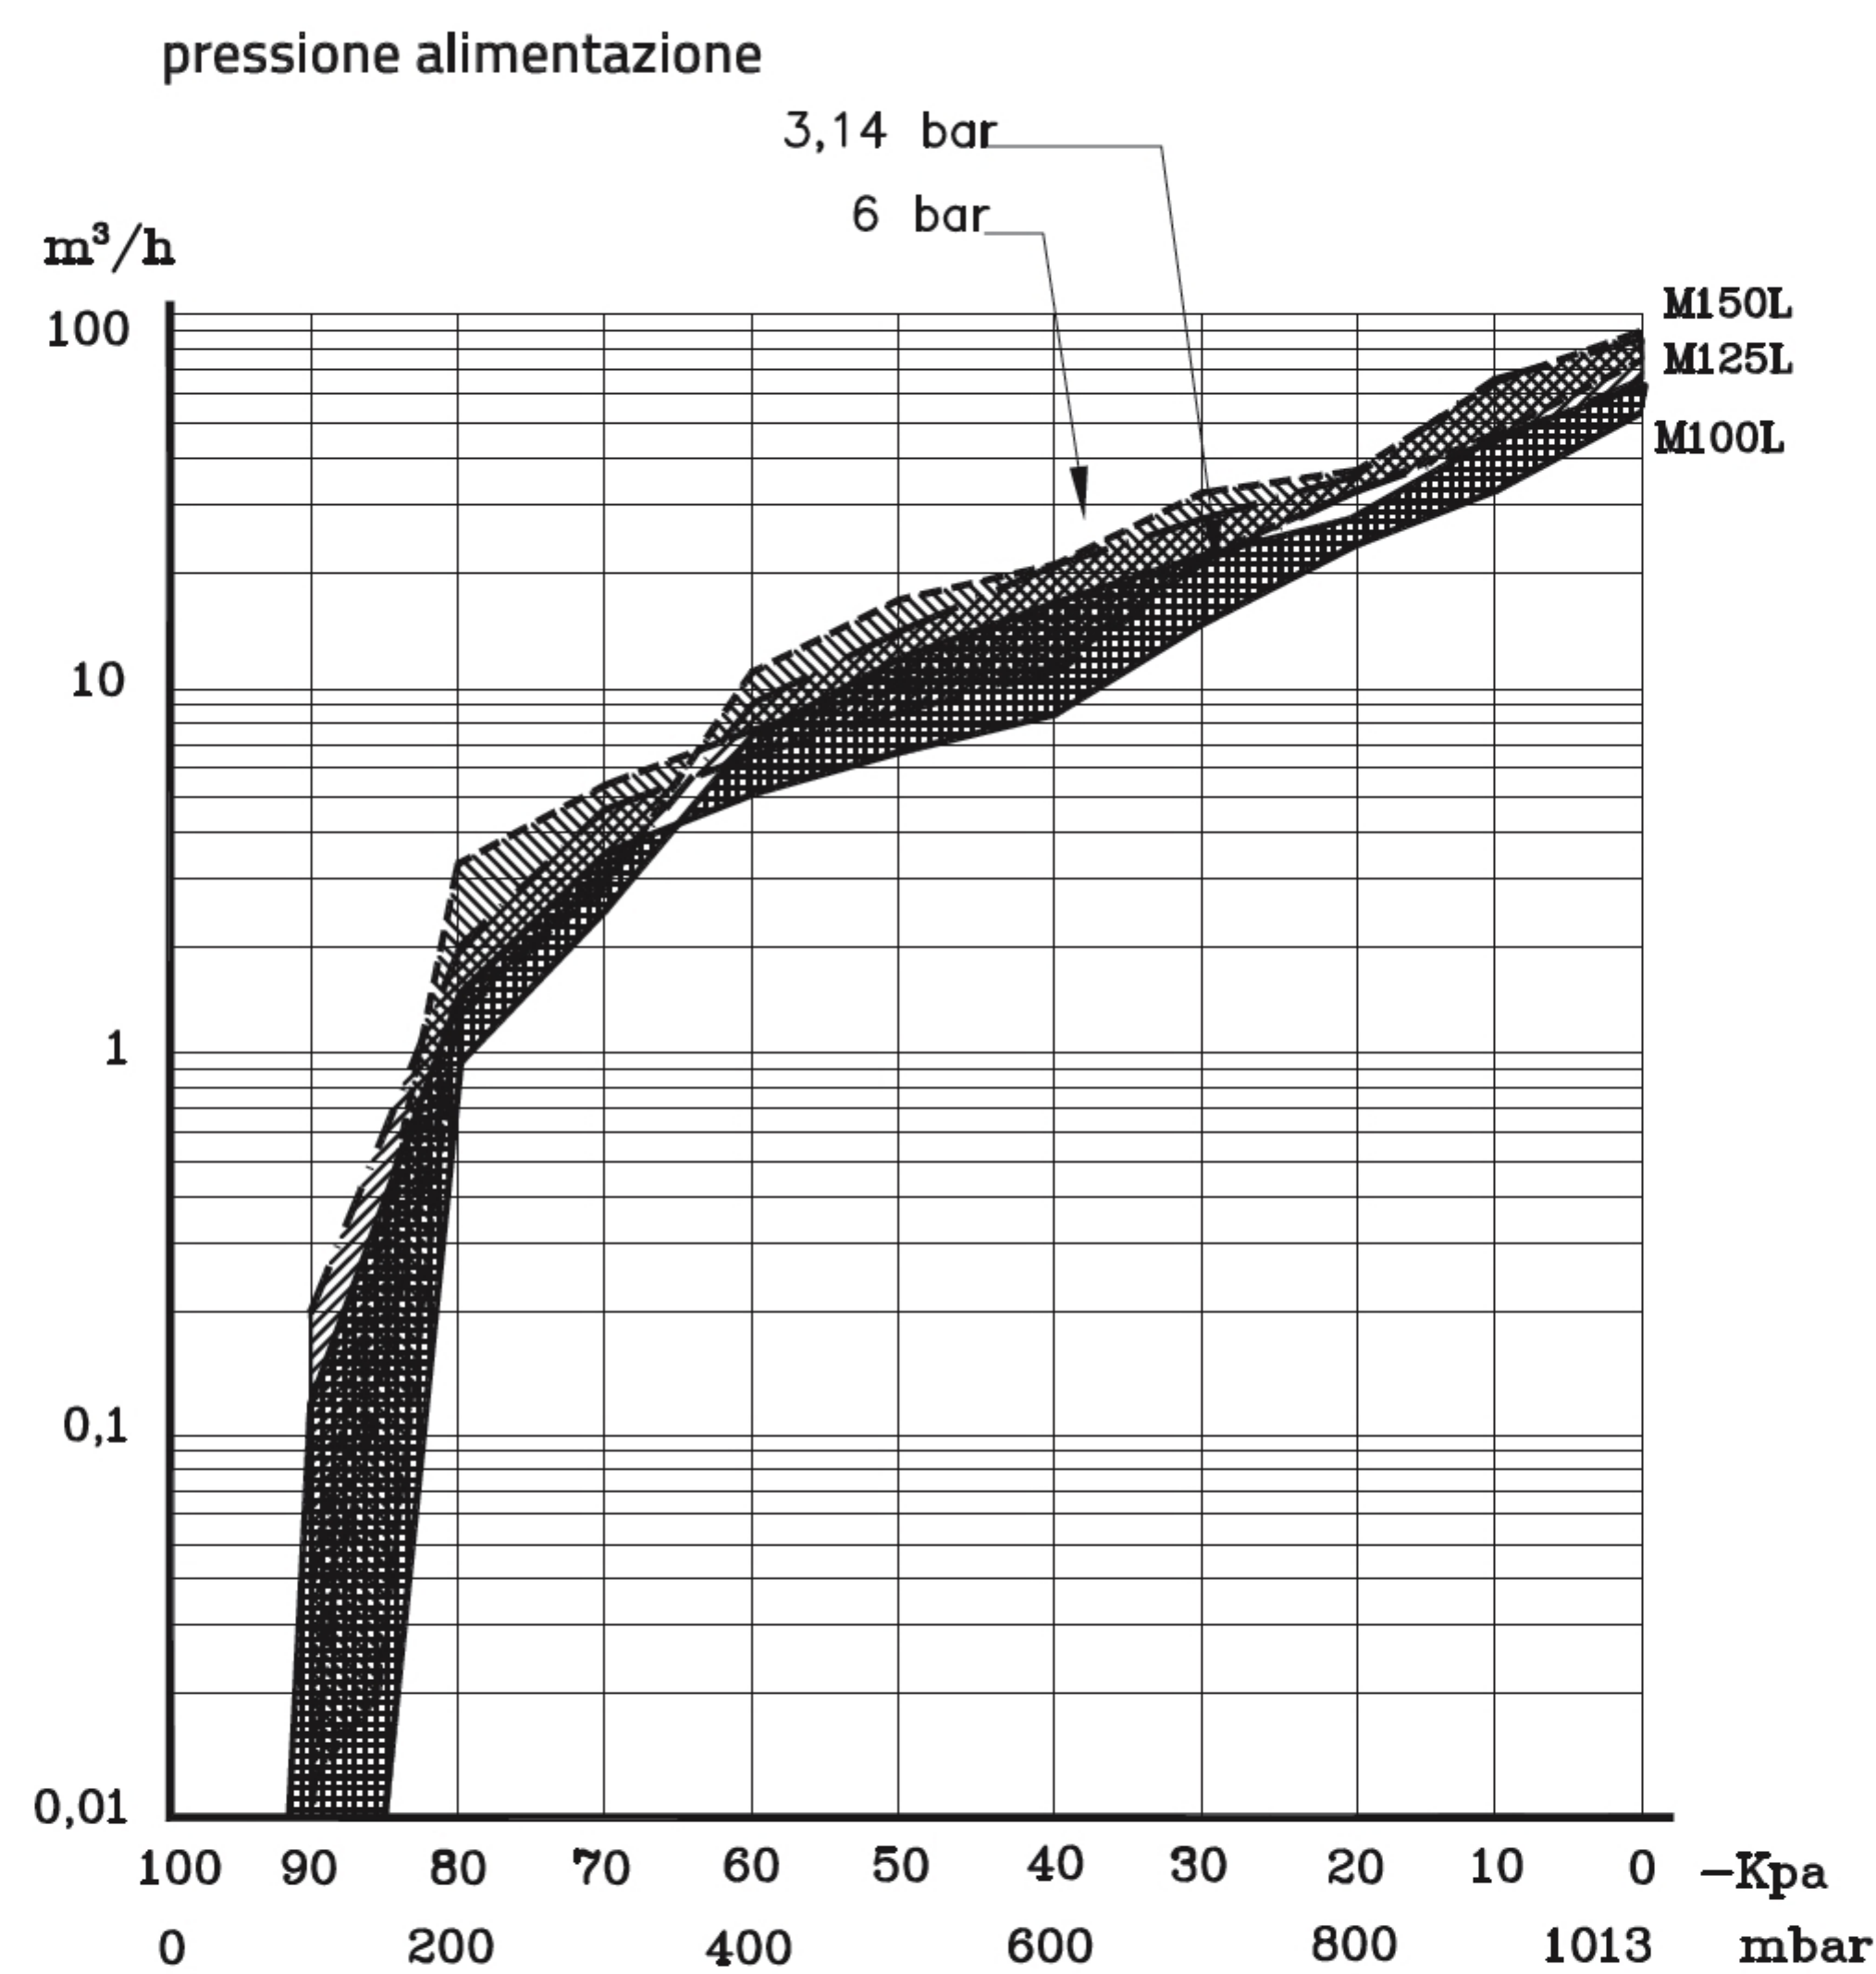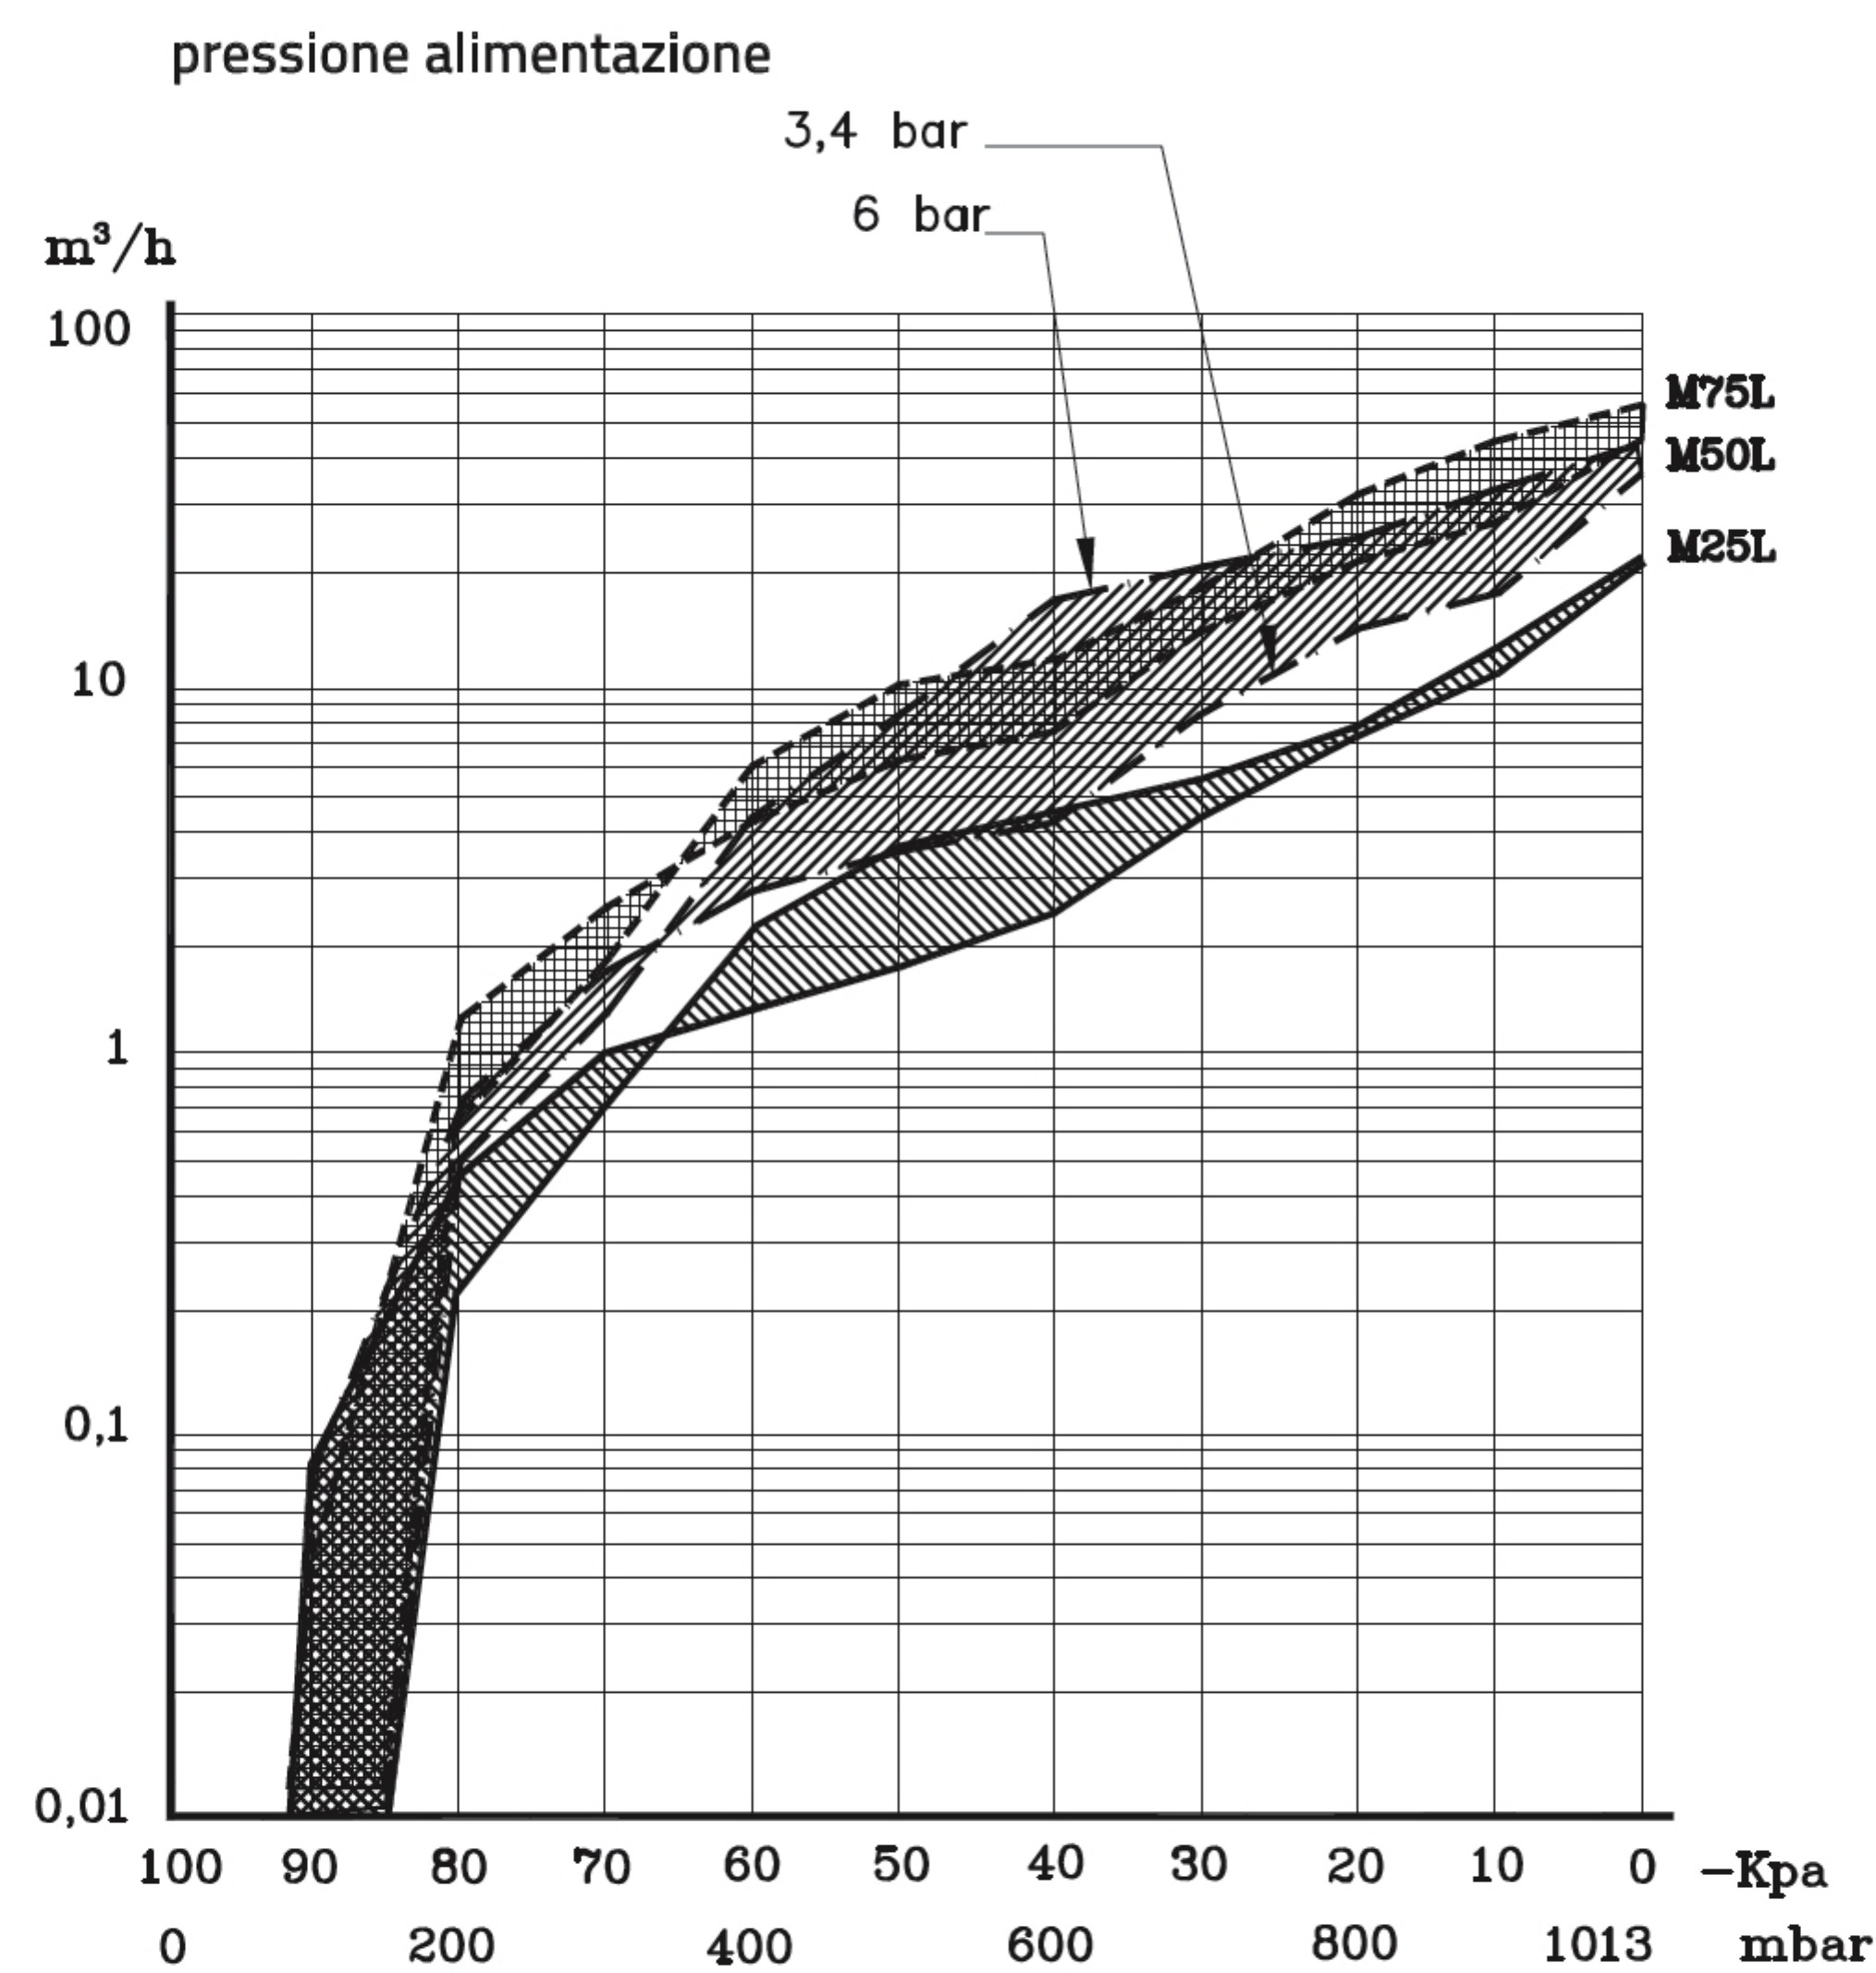

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

Pompe vuoto Classic serie AAVP M25-150L

Diagramma tempo di svuotamento di un serbatoio

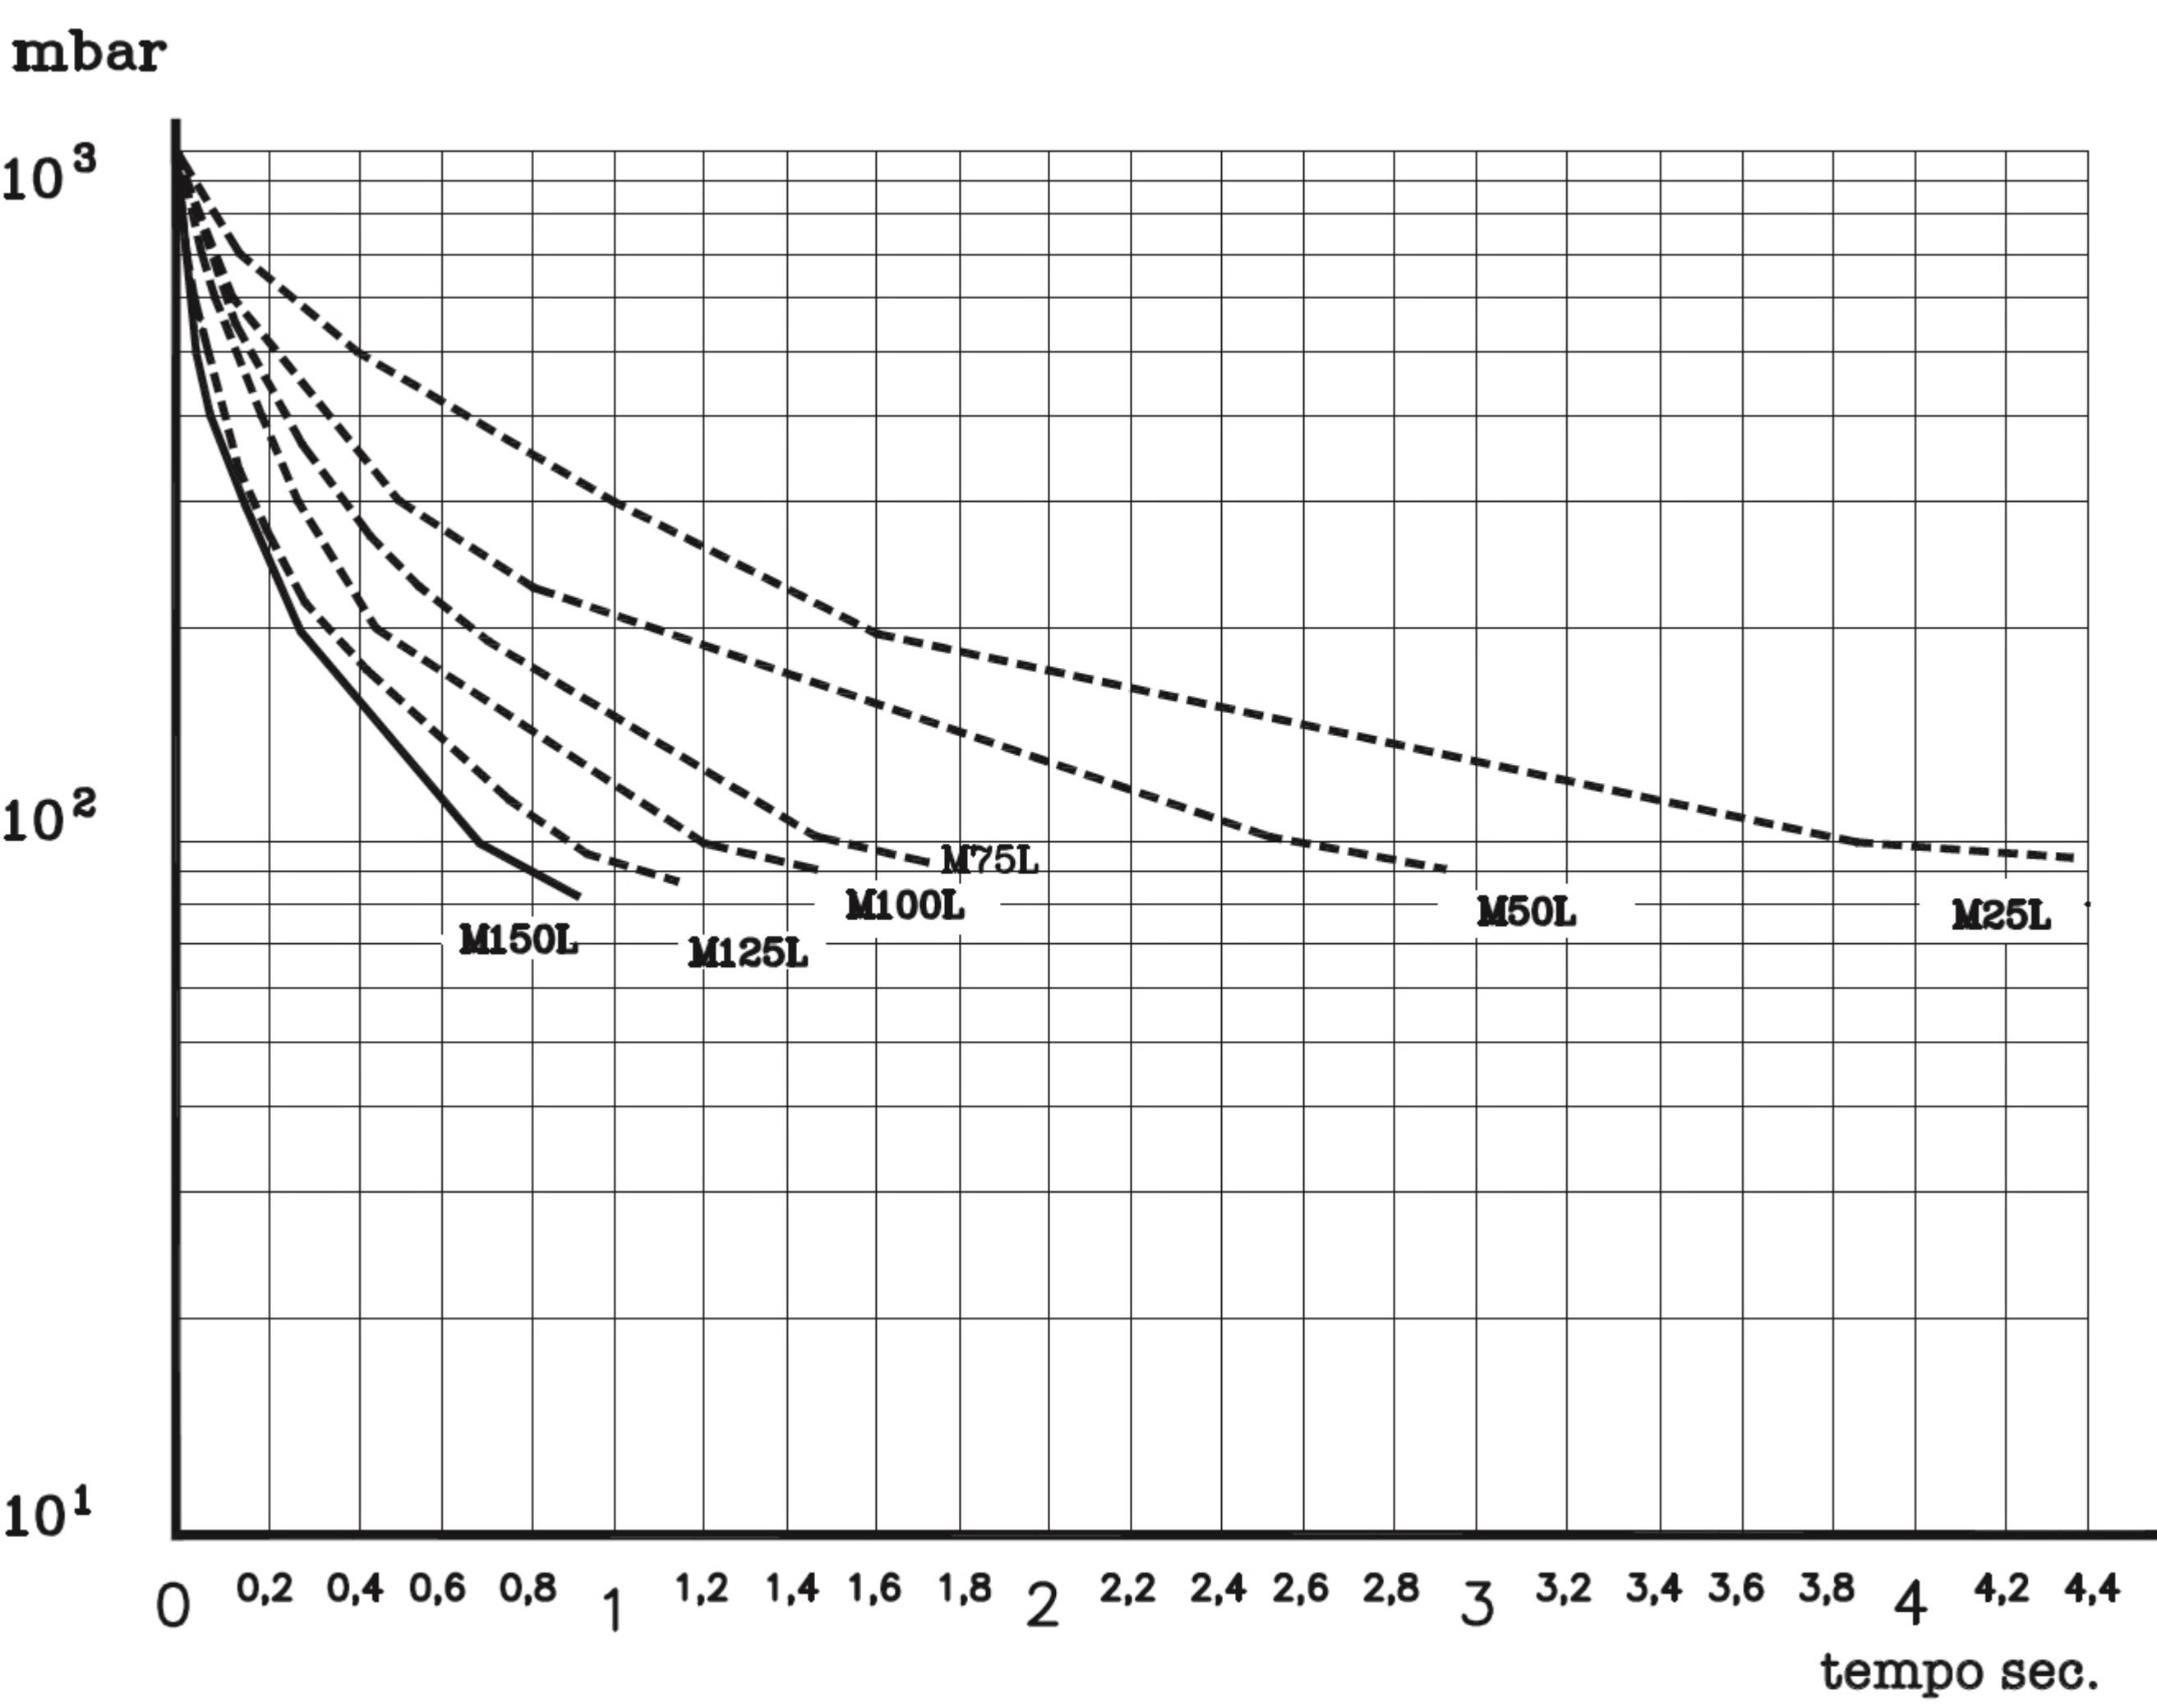

■ M...L —————

- Misure effettuate alla bocca delle pompe
- Serbatoio da litri 1