



SERIE: VS




FIG. 1


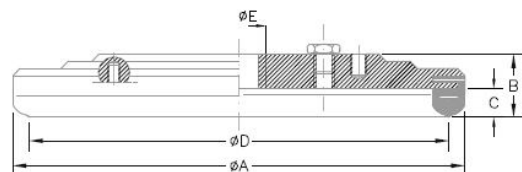


FIG. 2

Ideali per manipolazione:

- Lastre marmo
- Mattoni
- Legno rugoso
- Superfici rugose



Punti di forza:

- Molto efficaci su superfici:
 - rugose
 - irregolari
 - ruvide




FIG. 3

MESCOLE: EPDM (a stock)

La società si riserva di modificare il contenuto della presente senza preavviso.

TIPO :	FIGURA	DIMENSIONI mm					VOLUME cm ³	Peso sollevato Kg					CODICE:	
		A	B	C	D	E		kPa			R. lavoro R mm	Schiacciam. Y mm	ventosa + supporto	profilo
VS30x80	3	88	19	10,5	80,5	1/2"	43	2,7	9,1	14	piano	3	VS30x80E-12F	VS30x80E
VS 35	1	42,5	15,5	10,5	39,5	1/8"	6	2	5	7	piano	3	VS35E-18F	VS35E
VS 60	1	67,5	15,5	10,5	64,5	1/8"	20	6	15	22	piano	3	VS360E-18F	VS60E
VS 100	1	107,5	19,5	10,5	104,5	1/2"	55	18	45	66	piano	3	VS100E-12F	VS100E
VS 150	1	157,5	19,5	10,5	154,5	1/2"	125	38	97	138	piano	3	VS150E-12F	VS150E
VS 200	2	215	34	26,5	209	3/4"	543	75	190	270	piano	5	VS200E-12F	VS200E
VS 300	2	315	34	26,5	309	3/4"	1285	160	430	640	piano	5	VS300E-34F	VS300E
VS 400	2	415	34	26,5	409	3/4"	2285	320	875	1300	piano	5	VS400E-34F	VS400E